

Asas tubulares excéntricas

Tecnopolímero y aluminio, fácil limpieza

SOPORTES DE ASA

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, acabado mate.

Para evitar la rotación del tubo, apriete hasta el tope el tornillo autorroscante $\varnothing 3,9 \times 6,5$ situado dentro del soporte del asa.

TAPITAS DE CIERRE

- ECS.T: Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color blanco similar al RAL 9002, acabado mate, con montaje a presión (Fig. 1).

Incluido, desmontable con un desarmador.

Disponible también como accesorio que se vende por separado (véase tabla).

MONTAJE

Agujero pasante para montaje frontal o trasero mediante tornillos de cabeza cilíndrica con alojamiento hexagonal, tornillos de cabeza hexagonal o tuercas estándar.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR

- Tubo de aluminio, revestimiento de color blanco similar a RAL 9002, soportes del asa y tapitas de cierre de color blanco similar a RAL 9002 (CLEAN).

DATOS TÉCNICOS

Resistencia a la aplicación de un esfuerzo de tracción: los valores F indicados en la tabla han sido registrados durante ensayos de rotura por medio de un equipo dinamométrico apropiado bajo las condiciones de prueba ilustradas y con temperatura ambiente.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

- Diferentes longitudes.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO



- ECS.T: tapas de cierre de tecnopolímero de base poliamídica (PA), en blanco similar a RAL 9002 (CLEAN), acabado mate, montaje a presión (ver tabla). Para cantidades suficientes, se puede suministrar en otros colores.

ECS.T

Código	Descripción
29882	ECS.T2-CLEAN



ELESA Original design

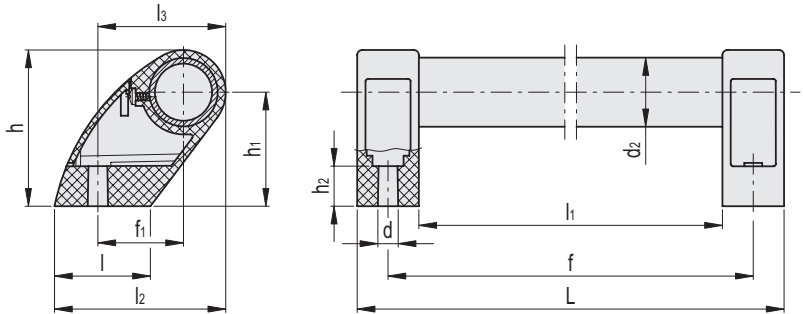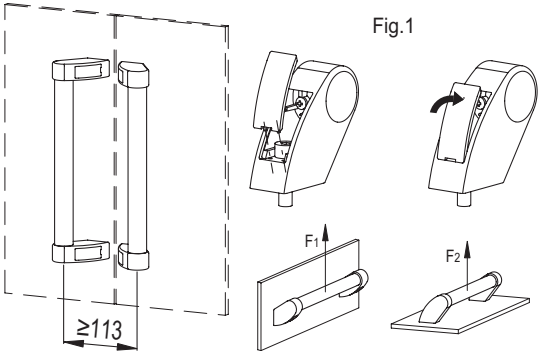

Código	Descripción	d2	f1	f2	L	d	h	h1	h2	l	l1	l2	l3	F1 [N]*	F1 [N]#	F2 [N]*	F2 [N]#	△
151461	M.1053/30-300-CLEAN	30	300	37,5	327	8,5	68,5	50	17,5	42	273	75	56	1850	3400	2500	4000	231
151463	M.1053/30-350-CLEAN	30	350	37,5	377	8,5	68,5	50	17,5	42	323	75	56	1650	3150	2000	3300	249
151465	M.1053/30-400-CLEAN	30	400	37,5	427	8,5	68,5	50	17,5	42	373	75	56	1450	2600	1900	3000	266
151467	M.1053/30-500-CLEAN	30	500	37,5	527	8,5	68,5	50	17,5	42	473	75	56	1300	2000	1500	1900	301
151469	M.1053/30-600-CLEAN	30	600	37,5	627	8,5	68,5	50	17,5	42	573	75	56	1100	1900	1200	1800	336
151471	M.1053/30-700-CLEAN	30	700	37,5	727	8,5	68,5	50	17,5	42	673	75	56	1000	1600	1100	1500	371

*Carga de trabajo máxima # Carga de rotura