

Asas tubulares excéntricas

Soporte de asa desmontable, tecnopolímero y acero inoxidable

SOPORTES DEL ASA CERRADOS

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, acabado mate.

Para evitar la rotación del tubo, apriete hasta el tope el tornillo autorroscante ø3,9x6,5 situado dentro del soporte del asa.

TAPITAS DE CIERRE

- ECS.T: tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro RAL 9005 (C9), acabado mate, montaje a presión. Incluido, desmontable con un desarmador.

Disponible también como accesorio que se vende por separado (véase tabla).

TAPITAS

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), acabado mate.

TUBO

Acero inoxidable AISI 304.

MONTAJE

Agujero pasante para montaje frontal o trasero mediante tornillos de cabeza cilíndrica con alojamiento hexagonal, tornillos de cabeza hexagonal o tuercas estándar.

DATOS TÉCNICOS

Las asas tubulares se caracterizan por tener unos soportes del asa variables, que se ajustan al tubo mediante el tornillo de ajuste.

Resistencia a la aplicación de un esfuerzo de tracción: los valores F indicados en la tabla han sido registrados durante ensayos de rotura por medio de un equipo dinamométrico apropiado bajo las condiciones de prueba ilustradas y con temperatura ambiente.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

Diferentes longitudes.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

- ECS.T: tapas de cierre de tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro RAL 9005 (C9), acabado mate, montaje a presión (ver tabla). Para cantidades suficientes, se puede suministrar en otros colores.




ECS.T

Código	Descripción
29882-C9	ECS.T2-C9



ELESA Original design

Fig.1

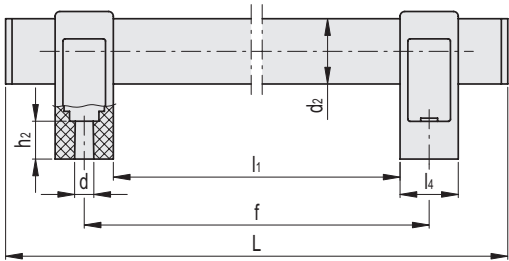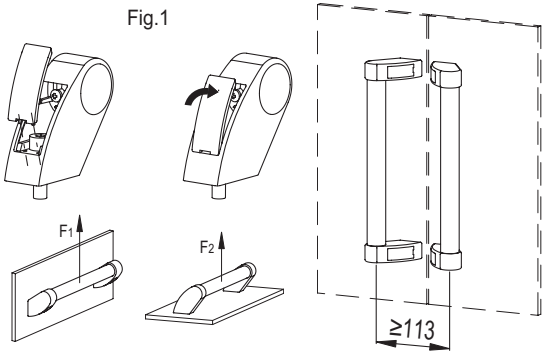

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	d2	fmax.±1	f1	L	d	h	h1	h2	l	l1 max.	l2	l3	l4	F1 [N]*	F1 [N]#	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
36907	M.1053 P/30-295-SST	30	295	37.5	324	8.5	68.5	50	17.5	42	268	75	56	27	2600	4700	3500	5600	231
36917	M.1053 P/30-345-SST	30	345	37.5	374	8.5	68.5	50	17.5	42	318	75	56	27	2500	4600	3300	5200	249
36927	M.1053 P/30-395-SST	30	395	37.5	424	8.5	68.5	50	17.5	42	368	75	56	27	2100	3900	3000	4500	266
36937	M.1053 P/30-495-SST	30	495	37.5	524	8.5	68.5	50	17.5	42	468	75	56	27	1950	3000	2850	3600	301
36947	M.1053 P/30-595-SST	30	595	37.5	624	8.5	68.5	50	17.5	42	568	75	56	27	1650	2850	2100	3600	336
36957	M.1053 P/30-695-SST	30	695	37.5	724	8.5	68.5	50	17.5	42	668	75	56	27	1500	2400	1800	2800	371

* Carga de trabajo máxima # Carga de rotura