

Asas tubulares excéntricas

Soportes móviles, tecnopolímero y aluminio

SOPORTES DEL ASA CERRADOS

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, acabado mate.

Para evitar la rotación del tubo, apriete hasta el tope el tornillo autorroscante $\varnothing 3,9 \times 6,5$ situado dentro del soporte del asa.

TAPITAS DE CIERRE

- ECST: tecnopolímero de base poliamídica (PA), en los colores especificados en las ejecuciones estándar, acabado mate, montaje a presión (fig. 1). Incluido, desmontable con un desarmador.

Disponible también como accesorio que se vende por separado (véase tabla).

TAPITAS

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), acabado mate.

MONTAJE

Agujero pasante para montaje frontal o trasero mediante tornillos de cabeza cilíndrica con alojamiento hexagonal, tornillos de cabeza hexagonal o tuercas estándar.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **M.1053-P-EP**: tubo de aluminio, revestimiento de resina epoxi, color grafito metalizado, acabado mate. Alta resistencia al desgaste, rozaduras y agentes químicos. Evitar el contacto prolongado con agua hirviendo o vapor de agua. Soportes del asa y tapitas de cierre de color negro RAL 9005 (C9).
- **M.1053-P-AN-BK**: tubo de aluminio anodizado, color natural, soportes del asa y tapitas de cierre de color negro RAL 9005 (C9).
- **M.1053-P-AN-GR**: tubo de aluminio anodizado, color natural, soportes del asa y tapitas de cierre de color gris RAL 7031 (C31).

DATOS TÉCNICOS

Las asas tubulares se caracterizan por tener unos soportes del asa variables, que se ajustan al tubo mediante el tornillo de ajuste.

Resistencia a la aplicación de un esfuerzo de tracción: los valores F indicados en la tabla han sido registrados durante ensayos de rotura por medio de un equipo dinamométrico apropiado bajo las condiciones de prueba ilustradas y con temperatura ambiente.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO


- Diferentes longitudes.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

- ECST: tapas de cierre de tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro RAL 9005 (C9), gris RAL 7031 (C31), acabado mate, montaje a presión. Para cantidades suficientes, se puede suministrar en otros colores.




ELESA Original design

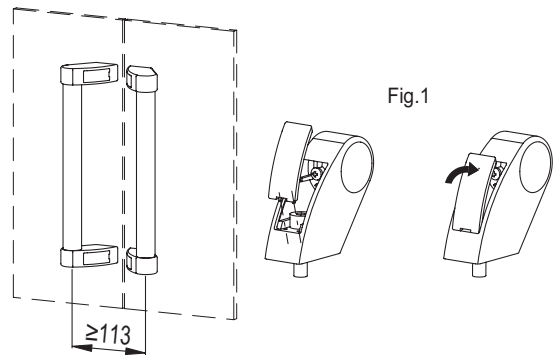


C9 RAL9005 C31 RAL7031

ECST

Código	Descripción
29882-C9	ECST2-C9
29882-C31	ECST2-C31



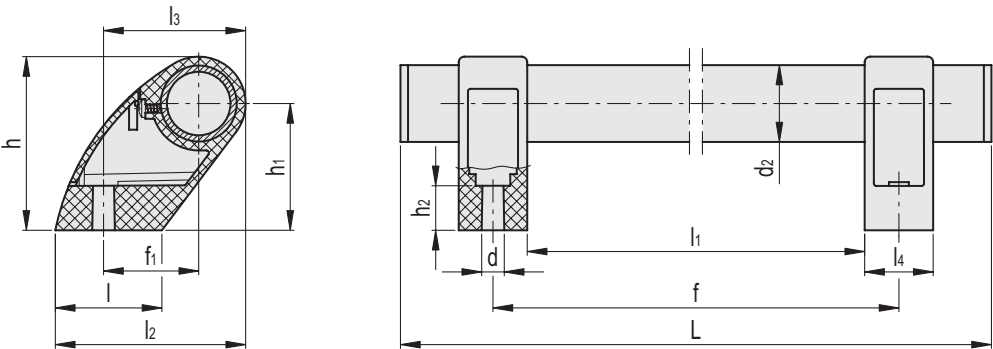

M.1053-P-EP

Código	Descripción	d2	fmax.±1	f1	L	d	h	h1	h2	l	l1 max.	l2	l3	l4	F1 [N]*	F1 [N]#	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
36901	M.1053 P/30-295-EP	30	295	37.5	324	8.5	68.5	50	17.5	42	268	75	56	27	1850	3400	2500	4000	231
36911	M.1053 P/30-345-EP	30	345	37.5	374	8.5	68.5	50	17.5	42	318	75	56	27	1650	3150	2000	3300	249
36921	M.1053 P/30-395-EP	30	395	37.5	424	8.5	68.5	50	17.5	42	368	75	56	27	1450	2600	1900	3000	266
36931	M.1053 P/30-495-EP	30	495	37.5	524	8.5	68.5	50	17.5	42	468	75	56	27	1300	2000	1500	1900	301
36941	M.1053 P/30-595-EP	30	595	37.5	624	8.5	68.5	50	17.5	42	568	75	56	27	1100	1900	1200	1800	336
36951	M.1053 P/30-695-EP	30	695	37.5	724	8.5	68.5	50	17.5	42	668	75	56	27	1000	1600	1100	1500	371

M.1053-P-AN-BK

Código	Descripción	d2	fmax.±1	f1	L	d	h	h1	h2	l	l1 max.	l2	l3	l4	F1 [N]*	F1 [N]#	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
36903	M.1053 P/30-295-AN-BK	30	295	37.5	324	8.5	68.5	50	17.5	42	268	75	56	27	1850	3400	2500	4000	231
36913	M.1053 P/30-345-AN-BK	30	345	37.5	374	8.5	68.5	50	17.5	42	318	75	56	27	1650	3150	2000	3300	249
36923	M.1053 P/30-395-AN-BK	30	395	37.5	424	8.5	68.5	50	17.5	42	368	75	56	27	1450	2600	1900	3000	266
36933	M.1053 P/30-495-AN-BK	30	495	37.5	524	8.5	68.5	50	17.5	42	468	75	56	27	1300	2000	1500	1900	301
36943	M.1053 P/30-595-AN-BK	30	595	37.5	624	8.5	68.5	50	17.5	42	568	75	56	27	1100	1900	1200	1800	336
36953	M.1053 P/30-695-AN-BK	30	695	37.5	724	8.5	68.5	50	17.5	42	668	75	56	27	1000	1600	1100	1500	371

M.1053-P-AN-GR

Código	Descripción	d2	fmax.±1	f1	L	d	h	h1	h2	l	l1 max.	l2	l3	l4	F1 [N]*	F1 [N]#	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
36905	M.1053 P/30-295-AN-GR	30	295	37.5	324	8.5	68.5	50	17.5	42	268	75	56	27	1850	3400	2500	4000	231
36915	M.1053 P/30-345-AN-GR	30	345	37.5	374	8.5	68.5	50	17.5	42	318	75	56	27	1650	3150	2000	3300	249
36925	M.1053 P/30-395-AN-GR	30	395	37.5	424	8.5	68.5	50	17.5	42	368	75	56	27	1450	2600	1900	3000	266
36935	M.1053 P/30-495-AN-GR	30	495	37.5	524	8.5	68.5	50	17.5	42	468	75	56	27	1300	2000	1500	1900	301
36945	M.1053 P/30-595-AN-GR	30	595	37.5	624	8.5	68.5	50	17.5	42	568	75	56	27	1100	1900	1200	1800	336
36955	M.1053 P/30-695-AN-GR	30	695	37.5	724	8.5	68.5	50	17.5	42	668	75	56	27	1000	1600	1100	1500	371

* Carga de trabajo máxima # Carga de rotura.

