

Asas de montaje frontal

Tecnopolímero autoextinguible

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio con certificado autoextinguible UL-94-V0, color negro, acabado mate.

EJECUCIONES ESTÁNDAR


Insertos de latón, orificios ciegos roscados M6 para montaje trasero.

Aplicaciones


El asa M.2000 se puede combinar con las asas con interruptor eléctrico monoestable M.2000-SWM.

DATOS TÉCNICOS

Resistencia a la aplicación de una carga de tracción y resistencia al impacto: los valores F1, F2, L1 y L2 indicados en la tabla se obtuvieron durante ensayos de rotura realizados en las condiciones de prueba representadas y a temperatura ambiente.

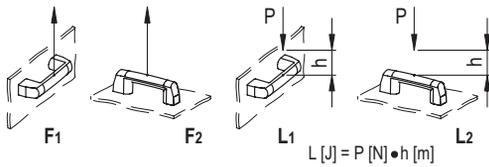

ELESA Original design

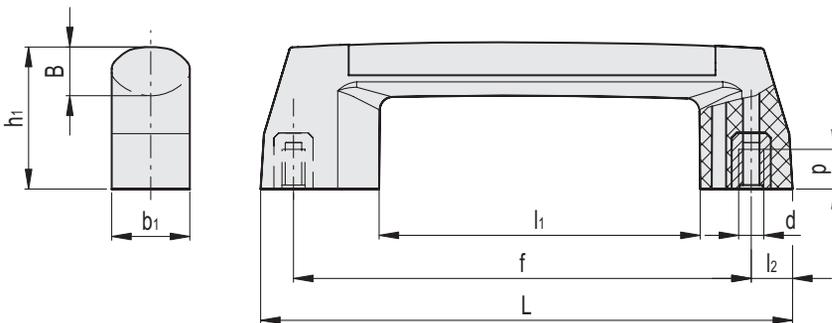

Código	Descripción	L	f±1	d	h1	B	b1	l1	l2	p	F1 [N]	F2 [N]	L2 [J]	L2 [J]	⚖️
260830-C1	M.2000/180-B-M6	212.5	180	M6	65	24	35	113	20	12	700	900	7	6	210