

Asas de montaje frontal

Duroplástico

MATERIAL


Duroplástico de base fenólica (PF), color negro, acabado brillante.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR


Insertos de latón, agujeros ciegos roscados.

DATOS TÉCNICOS

Resistencia a la aplicación de un esfuerzo de tracción y resistencia a la rotura: los valores F1, F2, L1 y L2 han sido registrados durante ensayos de rotura por medio de un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas y con tempe

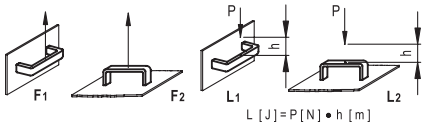

ELESA Original design

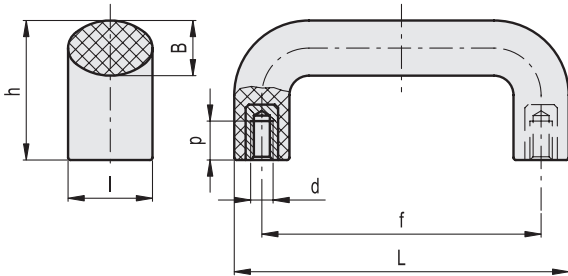

M.243

Código	Descripción	L	f	d6H	h	B	l	p	F1 [N]	F2 [N]	L2 [J]	L2 [J]	⚖️
36501	M.243/100	103	86±0.5	M6	43	17	26	12	2500	2500	5	6	85
36601	M.243/140	138	117±0.5	M8	54	20	30	13	4000	5000	6	10	138
36701	M.243/200	198	179±1	M8	62	20	30	13	3000	2000	7	8	185

