

Asas de montaje frontal

Conforme a las directrices SEMI-S8, tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR



Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica con alojamiento hexagonal.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

El asa M.453-SEMI-S8, derivada en cuanto a su diseño del asa de montaje frontal M.443, ha sido desarrollada con las dimensiones previstas por la normativa SEMI-S8.

DATOS TÉCNICOS

Resistencia a la aplicación de un esfuerzo de tracción y resistencia a la rotura: los valores F1, F2, L1 y L2 han sido registrados durante ensayos de rotura por medio de un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas y con temperatura ambiente.

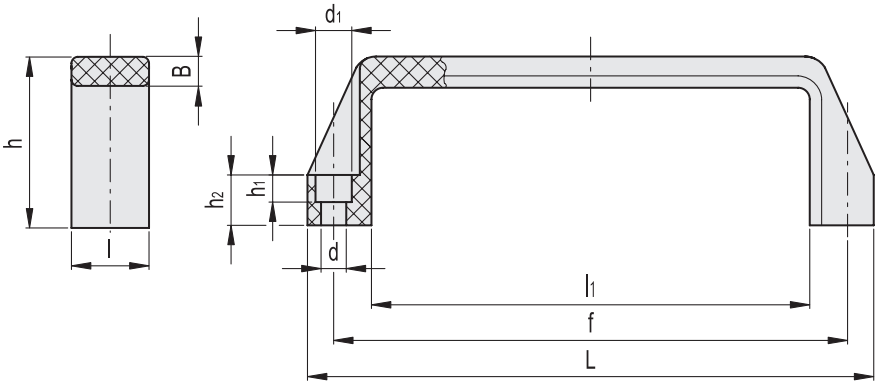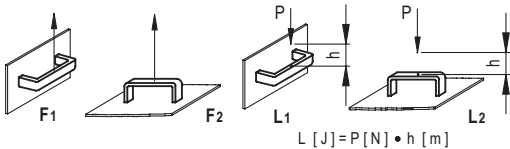

Código	Descripción	L	l	fz1	d	d1	h	h1	h2	B	l1	F1 [N]	F2 [N]	L2 [J]	L2 [J]	
37261	M.453/168-7-CH-C9-SEMI	168	27	150	7	13.5	54.5	8.5	16	13	126	3500	4900	48	28	78