

Asas de montaje frontal

Tecnopl mero auto extingible

MATERIAL

Tecnopol mero de base poliam dica (PA) reforzado con fibra de vidrio con certificado autoextinguible UL-94-V0, color negro, acabado mate.

EJECUCI N EST NDAR



Insertos de lat n, agujeros ciegos roscados.

DATOS T CNICOS

La certificaci n "V0" seg n UL-94 V (Underwriters Laboratories) (ver Datos T cnicos en p gina -) indica que en una muestra de material pl stico de forma y dimensiones espec ficas, en posici n vertical, la llama se extingue en 10 segundos sin generar gotas incandescentes. Resistencia a la aplicaci n de un esfuerzo de tracci n y resistencia a la rotura: los valores F1, F2, L1 y L2 han sido registrados durante ensayos de rotura por medio de un equipo dinamom trico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas y con temperatura ambiente.



ELESA Original design

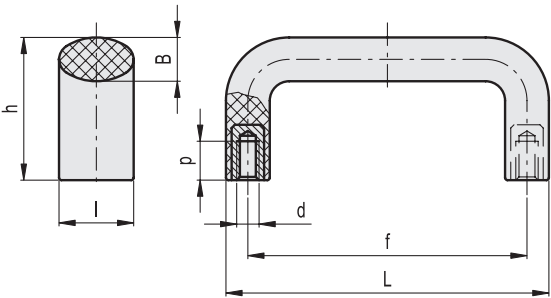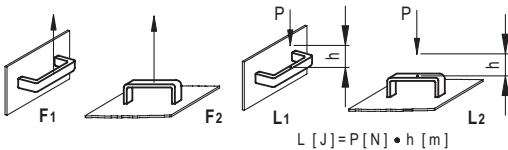

| C digo | Descripci n              | L   | f     | d H | h  | B  | l  | p  | F1 [N] | F2 [N] | L2 [J] | L2 [J] |     |
|--------|--------------------------|-----|-------|-----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 150101 | M.643/100 B-M6-AE-V0     | 100 | 86 1  | M6  | 44 | 14 | 23 | 12 | 2400   | 2400   | 12     | 6      | 59  |
| 150111 | M.643/140-117 B-M6-AE-V0 | 134 | 117 1 | M6  | 49 | 15 | 25 | 12 | 2200   | 1900   | 8      | 12     | 85  |
| 150112 | M.643/140-117 B-M8-AE-V0 | 134 | 117 1 | M8  | 49 | 15 | 25 | 13 | 2200   | 1900   | 8      | 12     | 87  |
| 150131 | M.643/200 B-M8-AE-V0     | 196 | 179 1 | M8  | 57 | 16 | 27 | 13 | 2500   | 3000   | 8      | 17     | 132 |