

Asas de montaje frontal

Tecnopolímero detectable visualmente

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005, acabado mate.
Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).

EJECUCIÓN ESTÁNDAR

Casquillos de acero inoxidable AISI 303, agujeros roscados.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES



El color azul RAL 5005 es fácilmente visible en caso de contaminación accidental de alimentos.
Especialmente adecuado para aplicaciones en los sectores alimentario y farmacéutico.

DATOS TÉCNICOS

Resistencia a la aplicación de un esfuerzo de tracción y resistencia a la rotura: los valores F1, F2, L1 y L2 han sido registrados durante ensayos de rotura por medio de un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas y con temperatura ambiente.



ELESA Original design

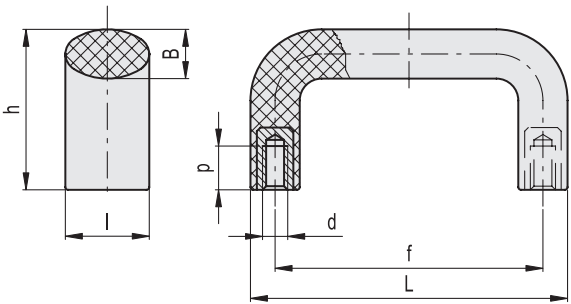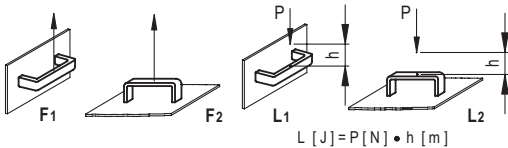

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	L	f	d6H	h	B	l	p	F1 [N]	F2 [N]	L2 [J]	L2 [J]	⚖️
194113	M.643/140-117-SST-M8-VD	134	117±0.5	M8	49	15	25	13	3500	4500	8	12	67
194153	M.643/200-SST-M8-VD	196	179±1	M8	57	16	27	13	2500	3000	11	15	130