

Asas inclinadas

Tecnopolímero

MATERIAL

Asa de tecnopolímero de base poliamídica (PP) de alta resistencia, en color negro RAL 9005 o gris RAL 7035 (C3), acabado mate.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR


Insertos de latón, agujeros ciegos roscados.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES


La forma inclinada del asa garantiza un agarre ergonómico. Adecuada para su aplicación en puertas correderas.

DATOS TÉCNICOS

Resistencia a la tracción y resistencia al impacto: los valores F1, F2, F3, L1, L2 y L3 indicados en la tabla se obtuvieron durante ensayos de rotura realizados con un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas y con temperatura ambiente.

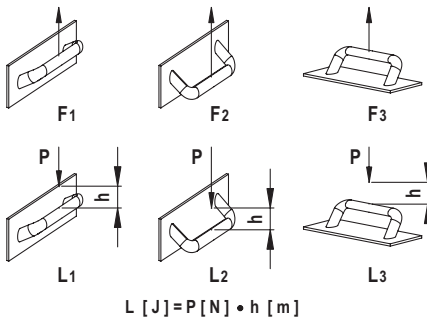

ELESA Original design

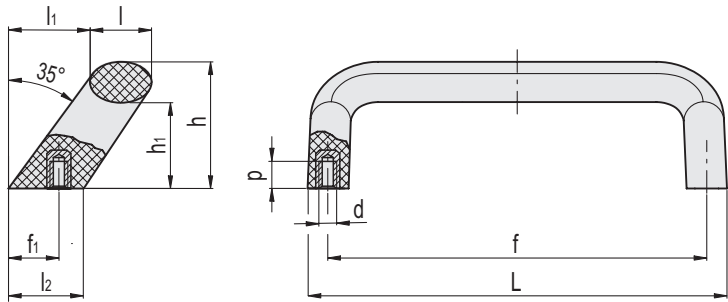

Código	Descripción	L	f	d _{6H}	f ₁	h	h ₁	l	l ₁	l ₂	p	F1 [N]	F2 [N]	F3 [N]	L2 [J]	L2 [J]	L3 [J]	
37431	M.743/190 B-M6	176	160±1	M6	21.5	53.5	36.5	26	34	31.5	10	2300	2100	1500	19	16	13	115
37432	M.743/190 B-M8	176	160±1	M8	21.5	53.5	36.5	26	34	31.5	13	2300	2100	1500	19	16	13	115
37431-C3	M.743/190 B-M6-C3	176	160±1	M6	21.5	53.5	36.5	26	34	31.5	10	2300	2100	1500	19	16	13	115
37432-C3	M.743/190 B-M8-C3	176	160±1	M8	21.5	53.5	36.5	26	34	31.5	13	2300	2100	1500	19	16	13	115