

Asas de montaje frontal

Tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resiliencia, en los colores Elecolores, acabado brillo.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR

Insertos de latón, agujeros roscados.

CARACTERÍSTICAS



El asa está particularmente diseñada para su producción en colores claros: el acabado brillante garantiza su perfecta limpieza. Su forma compacta y sin cavidades, impide que se depositen sustancias residuales antihigiénicas.

DATOS TÉCNICOS

Resistencia a la aplicación de un esfuerzo de tracción y resistencia a la rotura: los valores F1, F2, L1 y L2 han sido registrados durante ensayos de rotura por medio de un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas y con temperatura ambiente. Estas pruebas revelan que el tecnopolímero, gracias a su elevada elasticidad, puede absorber fuertes golpes manteniendo intacta la estructura del asa.



ELESA Original design

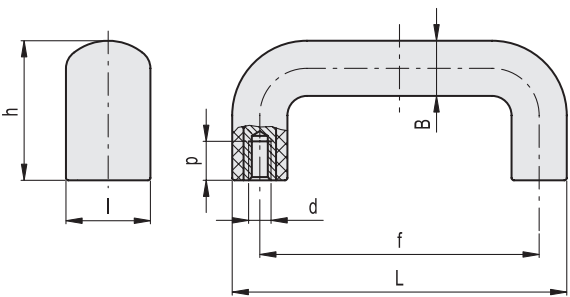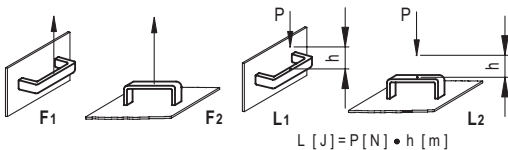

* Completar con el código del color: 138102 M.843/100 B-M6-C2

C9	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL9005	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

Código C9	Código C2	Código C3	Código C4	Código C5	Código C6	Código C17	Descripción	L	f	d6H	h	B	l	p	F1 [N]	F2 [N]	L2 [J]	L2 [J]	⚖
138101	138102	138103	138104	138105	138106	138107	M.843/100 B-M6-*	103	86±0.5	M6	46.5	17	26	12	4000	7000	50	120	52
138121	138122	138123	138124	138125	138126	138127	M.843/140 B-M8-*	138	117±0.5	M8	54	20	30	13	4000	5000	50	120	80
138141	138142	138143	138144	138145	138146	138147	M.843/200 B-M8-*	200	179±1	M8	62	20	30	13	3000	3500	27	80	105
138161	138162	138163	138164	138165	138166	138167	M.843/320 B-M8-*	322	300±1	M8	64	22	32	13	2000	3000	25	75	157