

Asas de montaje frontal

Tecnopolímero con alta resistencia térmica

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, resistente a altas temperaturas, color negro, acabado mate.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR

Insertos de latón, agujeros ciegos roscados.

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO



200°C.

DATOS TÉCNICOS

Resistencia a la aplicación de un esfuerzo de tracción y resistencia a la rotura: los valores F1, F2, L1 y L2 han sido registrados durante ensayos de rotura por medio de un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas y con temperatura ambiente.



ELESA Original design

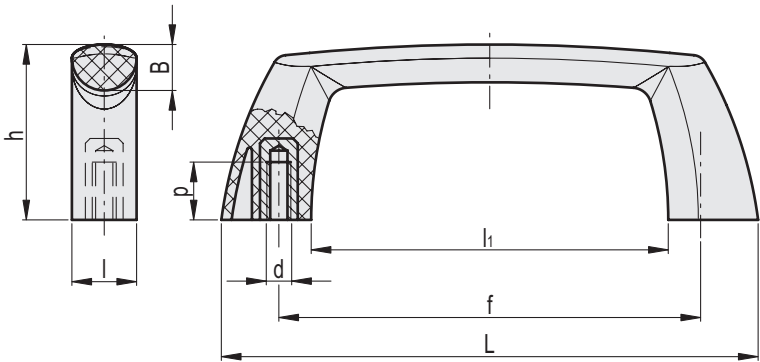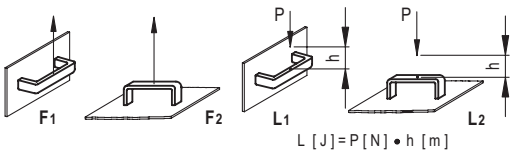

| Código | Descripción       | L   | l    | f       | d  | h    | B  | l1   | p  | F1 [N] | F2 [N] | L2 [J] | L2 [J] | ⚖️ |
|--------|-------------------|-----|------|---------|----|------|----|------|----|--------|--------|--------|--------|----|
| 137903 | M.943/112-B-M5-HT | 112 | 13.5 | 88±0.5  | M5 | 36.5 | 9  | 74.5 | 10 | 2000   | 2200   | 11     | 9      | 26 |
| 137923 | M.943/144-B-M5-HT | 144 | 15   | 120±0.5 | M5 | 42   | 11 | 105  | 10 | 2000   | 2200   | 11     | 9      | 34 |