

Asas de montaje frontal

Apropiadas para aplicaciones en bastidores de 19",
tecnopolímero con certificado autoextinguible

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio
con certificado autoextinguible UL-94-V0, color negro, acabado mate.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **MAK-AE-VO**: casquillos de latón, orificios ciegos roscados para tornillos M5, para montaje trasero.
- **MAK-AE-VO-FM**: casquillos de latón, orificios pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal M5, para montaje frontal.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES


Apropiadas para aplicaciones en bastidores de 19" y en instrumental en general.

En la columna U de la tabla, se recogen las unidades de altura del panel delantero: 1U = 44,45 mm (1 6/8") para la elección correcta de las asas.

DATOS TÉCNICOS


La certificación «V0» conforme a UL-94 V (Underwriters Laboratories) atestigua que, en una muestra de material plástico de forma y dimensiones determinadas, en posición vertical, la llama se extingue en un plazo de 10 segundos con ausencia total de gotas incandescentes.

Resistencia a la tracción y resistencia al impacto: los valores F1, F2, L1 y L2 indicados en la tabla han sido obtenidos durante pruebas de rotura mediante el correspondiente equipo dinámico, en las condiciones de prueba ilustradas y con temperatura ambiente.

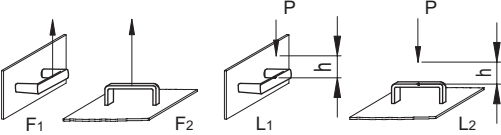

$$L [J] = P [N] \cdot h [m]$$


MAK-AE-VO

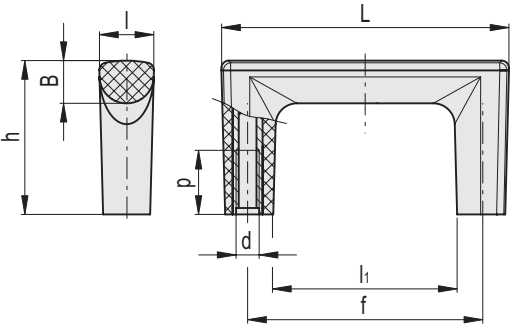


Ejemplo de aplicación

MAK-AE-VO

MAK-AE-VO-FM

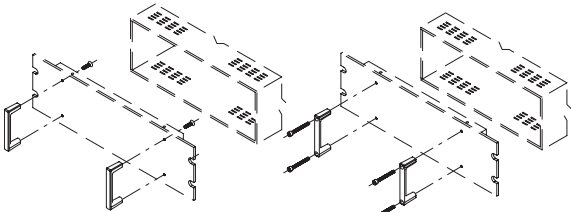

MAK-AE-VO-FM



MAK-AE-VO

Código	Descripción	L	B	I	f _{10.5}	d	h	p	l ₁	U	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
150151	MAK.32-1U-AE-VO-B-M5-C9	43.5	9.5	13	32	M5	36	15	21	1	1400	5200	7	7	23
150153	MAK.55-2U-AE-VO-B-M5-C9	67.5	9.5	13	55	M5	36	15	43	2	1400	4400	7	7	27
150155	MAK.88-3U-AE-VO-B-M5-C9	100.5	9.5	13	88	M5	36	15	75	3	1400	2500	7	7	32
150157	MAK.120-4U-AE-VO-B-M5-C9	132.5	9.5	13	120	M5	36	15	99	4	1400	2300	7	7	40

MAK-AE-VO-FM

Código	Descripción	L	B	I	f _{10.5}	d	d ₁	h	h ₁	l ₁	U	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
150161	MAK.32-1U-AE-VO-FM-B-6-C9	43.5	9.5	13	32	6	9	36	30	21	1	1400	5400	8	6	21
150163	MAK.55-2U-AE-VO-FM-B-6-C9	67.5	9.5	13	55	6	9	36	30	43	2	1400	4800	8	6	25
150165	MAK.88-3U-AE-VO-FM-B-6-C9	100.5	9.5	13	88	6	9	36	30	75	3	1400	2200	8	6	30
150167	MAK.120-4U-AE-VO-FM-B-6-C9	132.5	9.5	13	120	6	9	36	30	99	4	1400	1500	8	6	38