

Asas de montaje frontal

Apropiadas para aplicaciones en bastidores de 19", tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7031, acabado mate.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **MAK:** casquillos de latón, orificios ciegos roscados para tornillos M5, para montaje trasero.
- **MAK-FM:** casquillos de latón, orificios pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal M5, para montaje frontal.


CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Apropiadas para aplicaciones en bastidores de 19" y en instrumental en general.

En la columna U de la tabla, se recogen las unidades de altura del panel delantero: 1U = 44,45 mm (1 6/8") para la elección correcta de las asas.

DATOS TÉCNICOS



Resistencia a la tracción y resistencia al impacto: los valores F1, F2, L1 y L2 indicados en la tabla han sido obtenidos durante pruebas de rotura mediante el correspondiente equipo dinamométrico, en las condiciones de prueba ilustradas y con temperatura ambiente.

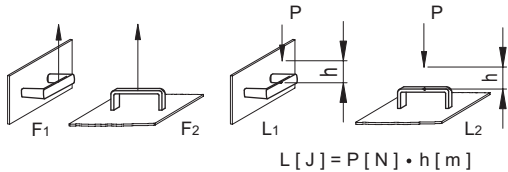

$L [J] = P [N] \cdot h [m]$



Ejemplo de aplicación

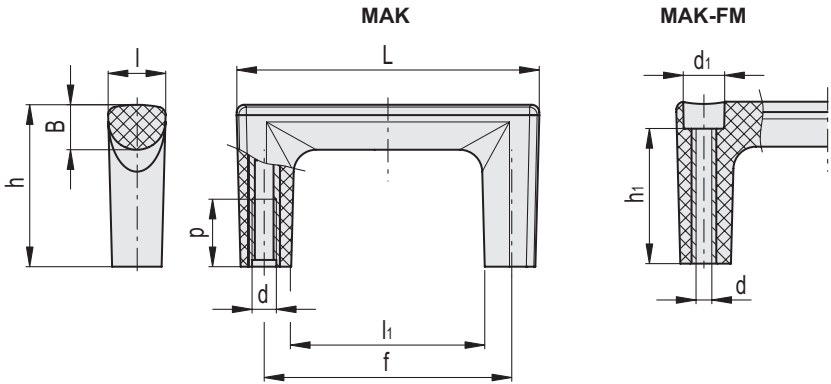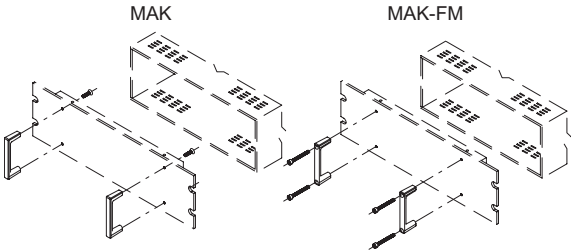

MAK

Código	Descripción	L	B	I	f _{0.5}	d	h	p	l _i	U	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
37891	MAK.32-1U-B-M5-C31	43.5	9.5	13	32	M5	36	15	21	1	1600	5700	7	7	22
37893	MAK.55-2U-B-M5-C31	67.5	9.5	13	55	M5	36	15	43	2	1600	4900	7	7	26
37895	MAK.88-3U-B-M5-C31	100.5	9.5	13	88	M5	36	15	75	3	1600	3200	7	7	31
37897	MAK.120-4U-B-M5-C31	132.5	9.5	13	120	M5	36	15	99	4	1600	2400	7	7	38

MAK-FM

Código	Descripción	L	B	I	f _{0.5}	d	d ₁	h	h ₁	l _i	U	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
137891	MAK.32-1U-FM-B-6-C31	43.5	9.5	13	32	6	9	36	30	21	1	1600	6700	8	6	20
137893	MAK.55-2U-FM-B-6-C31	67.5	9.5	13	55	6	9	36	30	43	2	1600	5500	8	6	24
137895	MAK.88-3U-FM-B-6-C31	100.5	9.5	13	88	6	9	36	30	75	3	1600	2300	8	6	29
137897	MAK.120-4U-FM-B-6-C31	132.5	9.5	13	120	6	9	36	30	99	4	1600	1600	8	6	36