

Pomos con indicador integrado

gravitacionales, tecnopolímero

MANDOS CON MOLETEADO CRUZADO A 90°

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate. Moldeado en el eje.

MARCO DEL VISOR

Tecnopolímero. Moldeado sobre el visor.

VISOR

Tecnopolímero transparente de base poliamídica (PA-T) (prácticamente irrompible). Resistente a disolventes, aceites, grasas y otros agentes químicos (evitar el contacto con alcohol durante las operaciones de limpieza)

CUADRANTE

Aluminio anodizado mate natural. Graduación en sentido horario (D) o antihorario (S), color negro.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR

Casquillo de acero pavonado con agujero ciego en tolerancia H7, para fijar al eje a con un tornillo prisionero con alojamiento hexagonal y extremo terminal en forma de copa según UNI 5929-85, incluido.

LECTURA

La aguja negra indica los giros efectuados por el eje a partir desde la posición inicial (0); la aguja roja indica las fracciones de giro. Lectura de máxima precisión por medio de rodamiento.

RELACIÓN

Para elegir el coeficiente, véase "Introducción a los indicadores gravitacionales" (ver página 690).

PROTECCIÓN IP

La soldadura de ultrasonidos entre el visor y la carcasa garantiza un sellado completo con protección tipo IP 67, véase Tabla EN 60529 (ver página A23).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES


Los indicadores gravitacionales pueden ser utilizados con volantes o mandos montados sobre ejes cuya posición sea horizontal o con una inclinación máxima de 60°.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

- Cuadrante especial con logotipo o graduaciones personalizadas.
- Relaciones especiales
- Rellenado con aceite de parafina, temperatura de trabajo continua máxima 40 °C
- Una sola aguja.



ELESA Original design

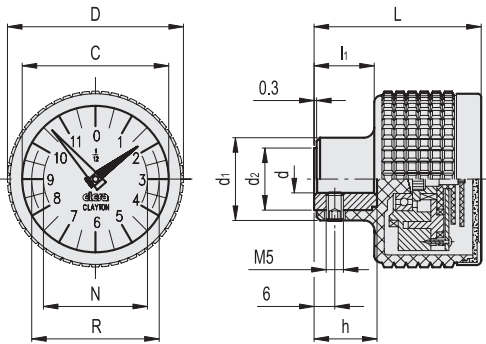

Series	D	L	d1	d2	l1	dH7	h	C	R	N	⚖
MBT.50-GA11	51	48	24	18	16.5	8	17	42	37	30	120
MBT.70-GA12	70	52	28	22	19	10	22	60	51	44	200

Ejemplo de descripción para pedido

MBT.50-GA11		-	0002	-	D		
Tipo		Paso		Sentido de giro		Graduación incremental	
Relación	Descripción	Relación	Descripción	Relación	Descripción	Relación	Descripción
2	0002	12	0012	36	0036	100	0100
4	0004	15	0015	40	0040	120	0120
5	0005	16	0016	48	0048	150 *	0150
6	0006	20	0020	50	0050	200 *	0200
8	0008	24	0024	60	0060		
10	0010	30	0030	72	0072		

* Solamente disponible para MBT.70-GA12