

Pomos moleteados para indicadores de posición

Tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

Casquillo de acero pavonado con agujero en tolerancia H7, para fijar al eje a con un tornillo prisionero con alojamiento hexagonal y extremo terminal en forma de copa según UNI 5929-85, incluido.

- MBT-GXX: para indicadores gravitacionales.
- MBT-PXX: para indicadores de acción directa.

Brida posterior con corona dentada interna en tecnopolímero de base acetálica (POM). Tornillo y posicionador de acero pavonado.

ERGONOMÍA Y DISEÑO

El moleteado especial en el borde exterior del mando, suministrado con una estructura de paso muy fino, permite un agarre seguro y cómodo, que ofrece al operario un manejo sensible y ergonómico y le permite volver a retraer el mando durante el proceso de rotación rápida (o de atornillado) sin la necesidad de realizar ajustes molestos en el ángulo de la mano y la muñeca.

OPCIONES DE INDICADORES (ORDENAR POR SEPARADO)

Para elegir el indicador, véase la tabla de las combinaciones posibles con los indicadores, que se encuentra más abajo.


Véase también "Instrucciones de montaje" (ver página 690) para indicadores gravitacionales o indicadores de relación fija tipo G o indicadores de relación fija tipo P (ver página 692).

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Tapa CP-XX (ver página 715) para montar en lugar del indicador.



ELESA Original design

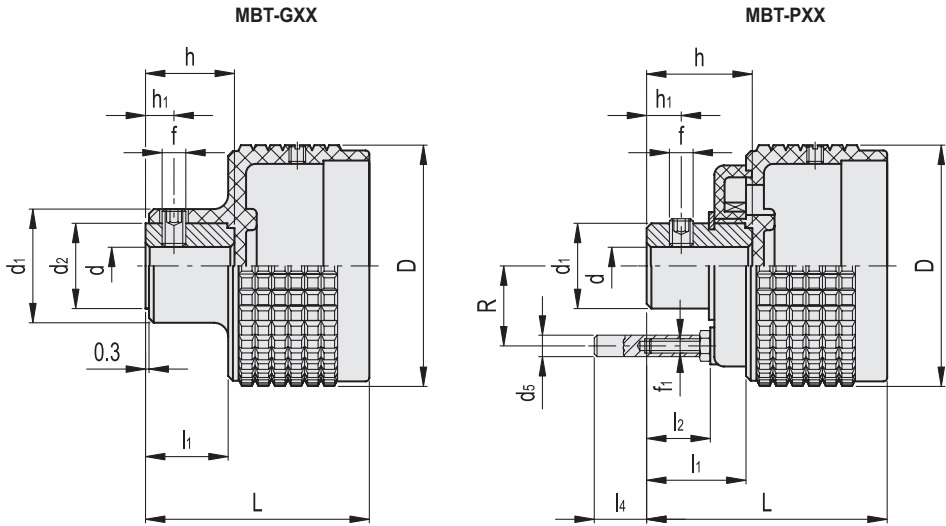

MBT-GXX

Código	Descripción	D	L	dh7	h	d1	d2	f	h1	l1	Combinaciones de volante e indicador
CE.30001-R	MBT.60-GXX1 A-8	58	52.5	8	17	24	18	M5	6	17	GA01 - GA11
CE.30051-R	MBT.80-GXX2 A-10	77	61	10	22	28	22	M5	6	22	GA02 - GA12 - GW12

MBT-PXX

Código	Descripción	D	L	dH7	h	d1	d5	f	f1	h1	l1	l2	l4	R		Combinaciones de volante e indicador
CE.30002-R	MBT.60-PXX1 A-8	58	55	8	20.5	18	6	M5	M4	5	18.5	10.5	14.5	19	87	PA01 - PA11
CE.30052-R	MBT.80-PXX2 A-10	77	59	10	22	30	6	M5	M4	6	20	12	13	28.5	218	PA02 - PA12 - PW12

