

Pomos grafilados

Tecnopl mero "Soft-touch"

MATERIAL

Tecnopol mero de base polipropil nica (PP), alta resistencia, color negro, acabado mate.

BORDE GRAFILADO

Elast mero termopl stico (TPE) "soft-touch", adherido qu micamente, dureza 70 Shore A. El material de revestimiento est  certificado de acuerdo a la FDA (Administraci n de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.).

EJECUCIONES EST NDAR

- **MBT-B-SOFT:** inserto de lat n, agujero ciego liso y roscado.
- **MBT-p-SOFT:** esp rrago roscado de acero cincado, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947 : ISO 4753 (ver Datos t cnicos en p gina A11).

CARACTER STICAS Y APLICACIONES

El borde, recubierto con elast mero "soft touch", mejora el agarre incluso en presencia de aceites, grasas y sudor de las manos. Por eso, estos mandos grafilados resultan especialmente indicados para m quinas de gimnasios, herramientas y m quinas de jardiner a, equipos de transporte de mercanc a, instrumentos de alta precisi n y como ayuda a discapacitados.


ERGONOM A Y DISE O

Este tipo de mando permite realizar la operaci n de forma ergon mica, sean cuales sean las condiciones operativas, lo cual hace que el operario alcance el m ximo nivel de torsi n y no se le cansen las manos.
La estructura de paso muy fino del borde y el revestimiento de tacto suave simplifican los ajustes del mando durante las rotaciones r pidas (o enroscados), as  se evita forzar la mano y la mu eca en movimientos angulares molestos.



ELESA Original design

MBT-B-SOFT

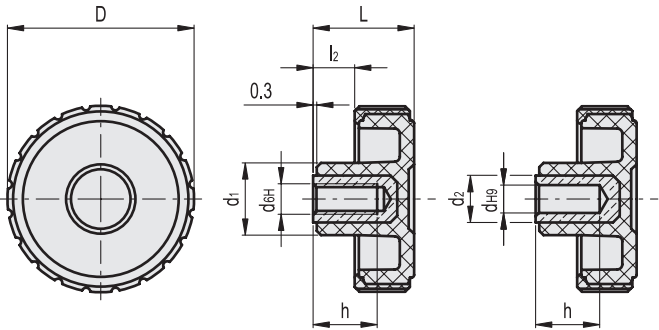

MBT-B-SOFT


C�digo	Descripci�n	D	d6H	dH9	L	d1	l2	h	C# [Nm]	⚖
134316	MBT.45 B-6-SOFT	44	-	6	24	17	10	14	18	32
134321	MBT.45 B-M6-SOFT	44	M6	-	24	17	10	12	15	31
134326	MBT.45 B-M8-SOFT	44	M8	-	24	17	10	13	18	30
134416	MBT.55 B-8-SOFT	54	-	8	30	20	12.5	20	30	40
134421	MBT.55 B-M8-SOFT	54	M8	-	30	20	12.5	20	30	46
134426	MBT.55 B-M10-SOFT	54	M10	-	30	20	12.5	18	32	44

"L mite m ximo de par de apriete" se refiere al valor bajo el cual el inserto met lico, en condiciones de uso normales, queda firme y perfectamente encajado en la pieza de pl stico.



2
Pomos de apriete

MBT-p-SOFT

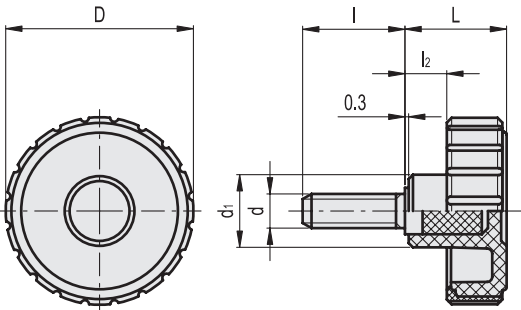

MBT-p-SOFT

Código	Descripción	D	d6g	L	d1	I	I2	C# [Nm]	⚖
134341	MBT.45 p-M6x10-SOFT	44	M6	24	17	10	10	13	25
134346	MBT.45 p-M6x20-SOFT	44	M6	24	17	20	10	13	30
134381	MBT.45 p-M8x16-SOFT	44	M8	24	17	16	10	16	33
134391	MBT.45 p-M8x30-SOFT	44	M8	24	17	30	10	16	37
134396	MBT.45 p-M8x50-SOFT	44	M8	24	17	50	10	16	47
134431	MBT.55 p-M8x16-SOFT	54	M8	30	20	16	12.5	25	40
134436	MBT.55 p-M8x30-SOFT	54	M8	30	20	30	12.5	25	50
134441	MBT.55 p-M8x50-SOFT	54	M8	30	20	50	12.5	25	64
134451	MBT.55 p-M10x20-SOFT	54	M10	30	20	20	12.5	27	52
134456	MBT.55 p-M10x30-SOFT	54	M10	30	20	30	12.5	27	57
134471	MBT.55 p-M10x50-SOFT	54	M10	30	20	50	12.5	27	73

"Límite máximo de par de apriete" se refiere al valor bajo el cual el inserto metálico, en condiciones de uso normales, queda firme y perfectamente encajado en la pieza de plástico.