

Manivelas equilibradas

Duroplástico

MATERIAL

Duroplástico de base fenólica (PF) reforzado. Tecnopolímero de base poliamídica (PA) para ME 95, color negro. Obtención del equilibrado a través de un contrapeso incorporado.

PLACA FRONTAL

Aluminio anodizado mate (diseño original de ELESa).


EJECUCIÓN ESTÁNDAR

Inserto de acero pavonado, agujero en tolerancia H7. Agujero en tolerancia con puntos de centrado ya predispuestos para facilitar la ejecución del agujero con pasador transversal al eje. Utilice pasadores con un diámetro menor que el del agujero ya perforado para evitar que se produzca tensión local.

Empuñadura giratoria I.301+x (ver página 574) en Duroplástico.



ELESa Original design

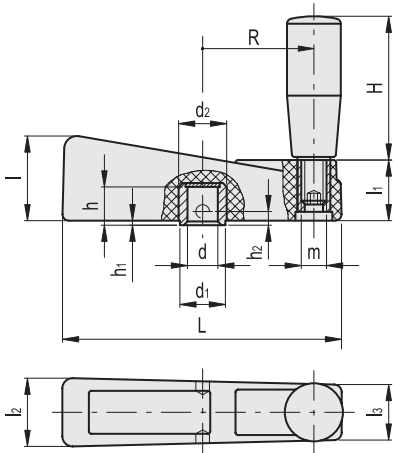

Código	Descripción	dH7	L	d1	d2	l	l1	l2	l3	h	h1	h2	H	m	R	△
38001	ME.65	8	65	13	14	23	18	22	19	13	1.5	6.5	40	M6	23	93
38101	ME.80	10	80	14	15	26	20	24	20	16	1.5	8	40	M6	30	102
38201	ME.95	10	94	14	15	29	22	26	22	19	1.5	8	50	M8	36	133
38301	ME.110	12	110	18	19	34	24	28	22	17.5	1.5	9	65	M10	44	260
38401	ME.140	12	140	18	19	37	26	30	24	17.5	1.5	9	80	M10	57	335