

Asas para accionar con los dedos

Tecnoplímero, facilidad máxima de limpieza

MATERIAL

Plástico (Poliamida PA), blanco similar a RAL 9002 (CLEAN), acabado mate.


EJECUCIÓN ESTÁNDAR

Agujeros ciegos para el ajuste por medio de tornillos autorroscantes n.º 2 para materiales de plástico de Ø 3,5 (UNI ISO 7049), no incluidos en el producto.


Par de apriete máximo de los tornillos autorroscantes: 1,2 [Nm].

DATOS TÉCNICOS

Resistencia a la tracción y resistencia al impacto: los valores F2 y L1 registrados en la tabla son el resultado de los ensayos de rotura realizados por medio de un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de ensayo que se muestran en la figura y a temperatura ambiente.



$L1 [J] = P [N] \cdot h [m]$

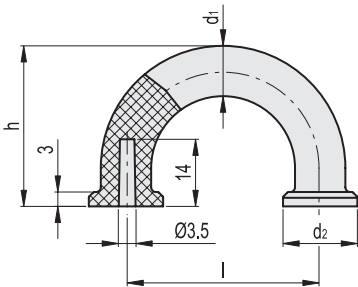

Código	Descripción	l	d1	d2	h	F2 [N]	L2 [J]	⚖️
151456	MFH-30-AF 3,5 CLEAN	29.5	9	12	27	2300	6	6
151458	MFH-40-AF 3,5 CLEAN	39.5	10	15	33.5	2300	10	9