

Asas para accionar con los dedos

Tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), cromado, acabado mate.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR

Agujeros ciegos para el ajuste por medio de tornillos autorroscantes n.º 2 para materiales de plástico de Ø 3,5 (UNI ISO 7049), no incluidos en el producto.

Par de apriete máximo de los tornillos autorroscantes: 1,2 [Nm].


RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS

El cromado otorga a la superficie un acabado semibrillante y homogéneo que facilita las tareas de limpieza.


La superficie cromada es resistente al desgaste, al frotamiento y a los impactos. Las pruebas de laboratorio llevadas a cabo a temperatura ambiente (23 ° C) demuestran que estas cerraduras son resistentes a detergentes, acetona, alcohol etílico, ácido fórmico, soluciones de cloro.

DATOS TÉCNICOS

Resistencia a la tracción y resistencia al impacto: los valores F2 y L1 registrados en la tabla son el resultado de los ensayos de rotura realizados por medio de un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de ensayo que se muestran en la figura y a temperatura ambiente.



$L1 [J] = P [N] \cdot h [m]$

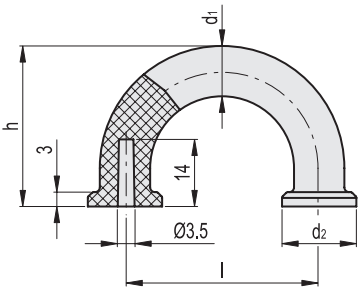

Código	Descripción	l	d1	d2	h	F2 [N]	L2 [J]	⚖️
152501	MFH-30-AF 3,5-CR	29.5	9	12	27	2300	6	6
152511	MFH-40-AF 3,5-CR	39.5	10	15	33.5	2300	10	9