

## Asas encastrables

Tecnopolímero

### MATERIAL



Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.

### EJECUCIÓN ESTÁNDAR

- **MFT-B**: insertos de latón, agujeros roscados ciegos. Montaje por medio de 2 tornillos M5, no incluidos en el suministro.
- **MFT-AF**: agujeros ciegos para montaje por medio de 2 tornillos autorroscantes para materiales plásticos de Ø5 (UNI ISO 7049), no incluidos en el suministro.

### DATOS TÉCNICOS

Resistencia a la aplicación de un esfuerzo de tracción y resistencia a la rotura: los valores F1, F2, y L2 han sido registrados durante ensayos de rotura por medio de un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas y con temperatura ambiente.

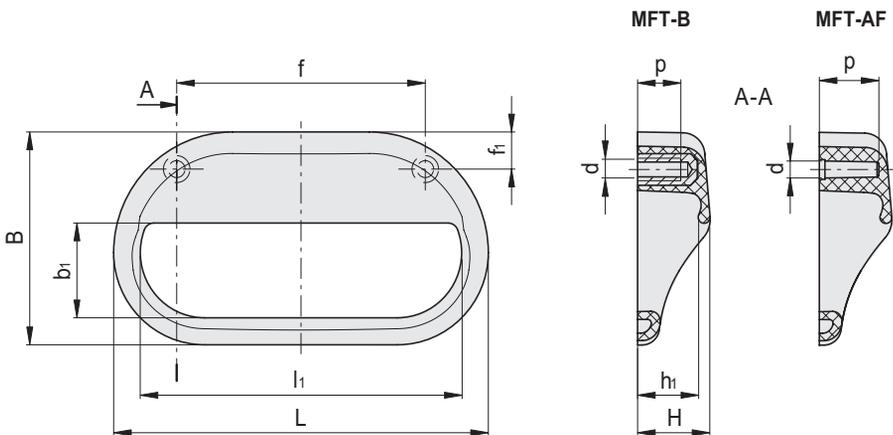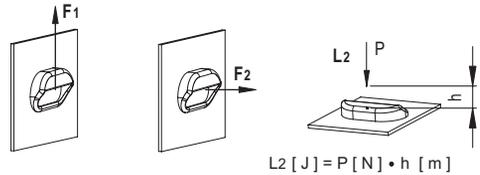

Código	Descripción	L	f±0.5	d	f1	H	h1	B	b1	l1	P	F1 [N]	F2 [N]	L2 [J]	⚖️
43941	MFT.110-B M5	108	71	M5	11	20.5	17.5	60	26.5	91	12	2400	1400	6	31
43945	MFT.110-AF 4,8	108	71	4,5	11	20.5	17.5	60	26.5	91	15.5	1600	1300	6	36

