

Pomos de control moleteados

Con puntero, Duroplástico cromado

MATERIAL

Duroplástico cromado de base fenólica (PF), acabado brillante. Línea índice tampografiada negro, situada a 180° del tornillo de presión transversal.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR


Orificio ciego liso, fijación mediante tornillo de presión transversal conforme a UNI 5929-85 de acero inoxidable AISI 304 (tornillo sin cabeza con hueco hexagonal y extremidad en forma de copa) que se atornilla en la tuerca de acero inoxidable AISI 304. Incluido.

CARACTERÍSTICAS

Es posible fijar al cuerpo de la máquina uno o dos pasadores que se deslizan por los canales guía realizados en la parte posterior del cuerpo central.



ELESA Original design

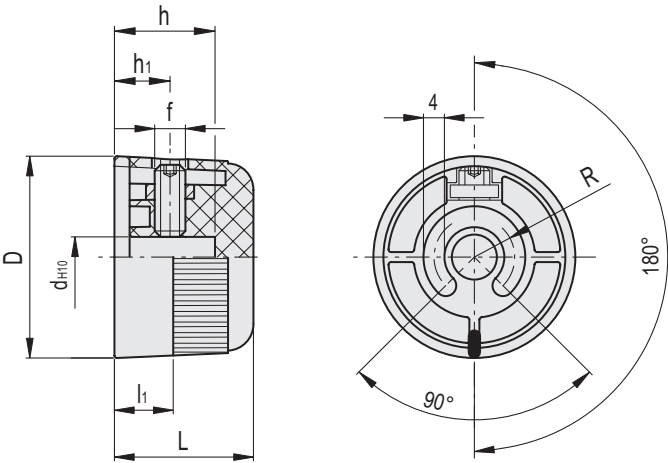

Código	Descripción	D	dH10	L	li	h	h1	f	R	△
152861	MI.304/35-CR N-6	35	6	24.5	10	18	11	M5	6.2	21
152863	MI.304/40-CR N-8	40	8	27.5	11.5	20	11	M5	8	30
152865	MI.304/45-CR N-8	46	8	29.5	12.5	21.5	11	M5	8.4	41