

Pomos de control moleteados

Con puntero, Duroplástico cromado

MATERIAL


Duroplástico cromado de base fenólica (PF), acabado brillante.
Línea índice tampografiada negro, situada a 180° del tornillo de presión transversal.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR

Orificio ciego liso, fijación mediante tornillo de presión transversal conforme a UNI 5929-85 de acero inoxidable AISI 304 (tornillo sin cabeza con hueco hexagonal y extremidad en forma de copa) que se atornilla en la tuerca de acero inoxidable AISI 304.
Incluido.



ELESA Original design

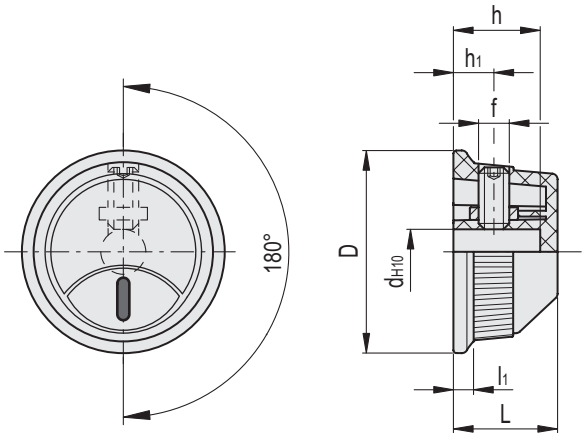

Código	Descripción	D	dH10	L	l1	h	h1	f	
152851	MI.404/35-CR N-6	35	6	18	3.5	15	7	M5	12
152853	MI.404/40-CR N-8	40	8	20.5	4	17.5	7	M5	19
152855	MI.404/45-CR N-8	45	8	23	5	15	10	M5	21