

Pomos de control moleteados

Con puntero, Duroplástico

MATERIAL


Duroplástico de base fenólica (PF), color negro, acabado brillante. Línea índice tampografiada blanca, situada a 180° del tornillo de presión transversal.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR

Orificio ciego liso, fijación mediante tornillo de presión transversal conforme a UNI 5929-85 de acero inoxidable AISI 304 (tornillo sin cabeza con hueco hexagonal y extremidad en forma de copa) que se atornilla en la tuerca de acero inoxidable AISI 304. Incluido.



ELESA Original design

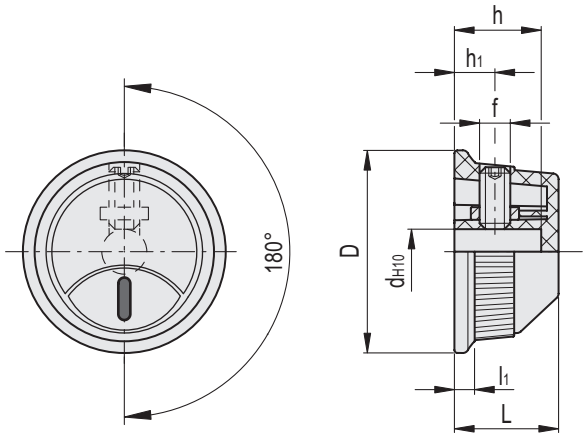

Código	Descripción	D	dh10	L	l1	h	h1	f	⚖
66851	MI.404/35 N-6	35	6	18	3,5	15	7	M5	11
66853	MI.404/40 N-8	40	8	20,5	4	17,5	7	M5	17
66855	MI.404/45 N-8	45	8	23	5	15	10	M5	19