

Asas laterales con protección

Tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR

- **MLP-B**: insertos de latón, agujeros roscados ciegos. Montaje por medio de 2 tornillos M4, no incluidos en el suministro.
- **MLP-AF**: agujeros ciegos para montaje por medio de 2 tornillos autorroscantes para plástico de Ø5 (UNI ISO 7049), no incluidos en el suministro.

DATOS TÉCNICOS




Resistencia a la aplicación de un esfuerzo de tracción y resistencia a la rotura: los valores F1, F2, y L2 han sido registrados durante ensayos de rotura por medio de un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas y con temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Asas ergonómicas y confortables. Si se usan en parejas permiten una apertura sencilla.



Ejemplo de aplicación

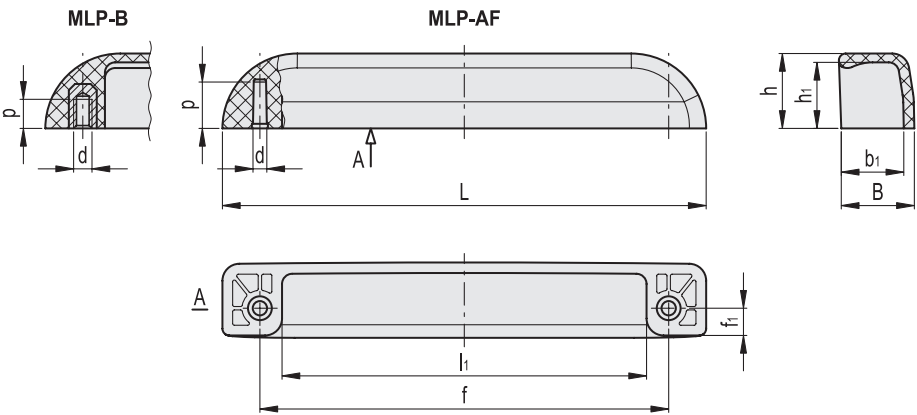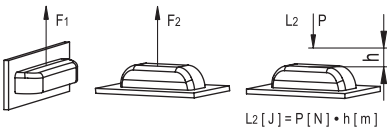

Código	Descripción	L	f±0.5	d	f1	h	h1	B	b1	l1	p	F1 [N]	F2 [N]	L2 [J]	⚖
43951	MLP.142-B M4	142	120	M4	8	22	19.5	21	18	107	10	3500	2800	3	36
43955	MLP.142-AF 4,8	142	120	4.5	8	22	19.5	21	18	107	13	3000	2800	3	31