

Manillas plegables
encastradas con resorte
con resorte de retorno, tecnoplímero, fácil limpieza

MATERIAL
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color blanco parecido a RAL 9002, acabado mate.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR
Agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana con marca ISO-7046-1-M6 (no incluidos con el producto).



PERNO DE ROTACIÓN Y RESORTES
Perno de acero inoxidable AISI 303. Resortes de acero inoxidable AISI 302.

DATOS TÉCNICOS
Los valores relativos a resistencia al izado (F1) y a la tracción (F2) indicados en la tabla son el resultado de pruebas de resistencia a la rotura realizadas con un equipo dinamométrico apropiado bajo las condiciones mostradas en la ilustración a una temperatura ambiente.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Perforar agujeros con distancia entre los centros de 80 +0,1/-0,1 en la hoja.



ELESA Original design

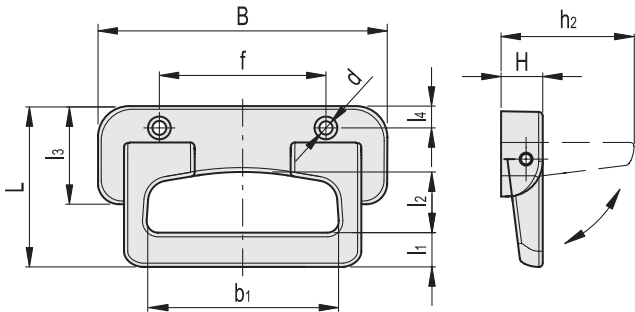

Código	Descripción	B	f	L	H	h2	b1	l1	l2	l3	l4	d	F1 [N]	F2 [N]	⚖️
151051	MPE.135-CLEAN	135	80	74	20	63	90	16.5	29	41	8	6.3	1700	2500	127