

# Manillas plegables encastradas con resorte

con resorte de retorno, tecnoplímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro RAL 9005 o gris RAL 7040 (C33), acabado mate.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR

Agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana con marca ISO-7046-1-M6 (no incluidos con el producto).

PERNO DE ROTACIÓN Y RESORTES

Perno de acero inoxidable AISI 303. Resortes de acero inoxidable AISI 302.

DATOS TÉCNICOS



Los valores relativos a resistencia al izado (F1) y a la tracción (F2) indicados en la tabla son el resultado de pruebas de resistencia a la rotura realizadas con un equipo dinamométrico apropiado bajo las condiciones mostradas en la ilustración a una temperatura ambiente.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Perforar agujeros con distancia entre los centros de 80 +0,1/-0,1 en la hoja.



ELESA Original design

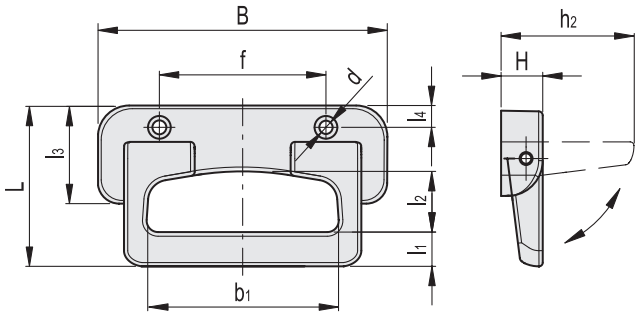

| Código    | Descripción | B   | f  | L  | H  | h2 | b1 | l1   | l2 | l3 | l4 | d   | F1 [N] | F2 [N] | ⚖️  |
|-----------|-------------|-----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|-----|--------|--------|-----|
| 43801     | MPE.135     | 135 | 80 | 74 | 20 | 63 | 90 | 16.5 | 29 | 41 | 8  | 6.3 | 1700   | 2500   | 127 |
| 43801-C33 | MPE.135-C33 | 135 | 80 | 74 | 20 | 63 | 90 | 16.5 | 29 | 41 | 8  | 6.3 | 1700   | 2500   | 127 |