

Pernos de fijación de guías

Acero inoxidable

MATERIAL


acero inoxidable AISI 304.

EJECUCIONES ESTÁNDAR


- **MPG-P (d)**: con agujero roscado.
- **MPG-P (d1)**: con espárrago roscado.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES


Los pernos de fijación MPG-P se suelen usar en combinación con los soportes para guías MPG-R-AZ, MPG-R-SST, MPG-S o los perfiles PRA-GLB, PRB-GLB para la fijación de las guías laterales a los soportes para guías SPR. y SPR.V.



MPG-P (d)



MPG-P (d1)

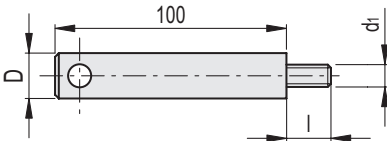

MPG-P (d)		STAINLESS STEEL				
Código	Descripción	d	d	D	l	⚖️
419690	MPG-P12-M8	M8	M8	12	20	78
419691	MPG-P14-M8	M8	M8	14	20	110
419692	MPG-P16-M8	M8	M8	16	20	130

MPG-P (d1)		STAINLESS STEEL				
Código	Descripción	d1	D	d1	l	⚖️
419511	MPG-P12-M10x17	M10	12	M10	17	94
419512	MPG-P14-M10x17	M10	14	M10	17	126
419513	MPG-P16-M10x17	M10	16	M10	17	162