



para guías laterales GLD-SST, acero INOX

# MATERIAL

acero inoxidable AISI 304.

# **EJECUCIONES ESTÁNDAR**

- MPG-R-SST-1: para guías laterales de rodillos de una vía.
- **MPG-R-SST-2**: para guías laterales de rodillos de dos vías.
- MPG-R-SST-3: para guías laterales de rodillos de tres vías.
- MPG-R-SST-4: para guías laterales de rodillos de cuatro vías.

# **CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES**

Los soportes para guías MPG-R-SST se usan para fijar las guías laterales GLD-SST.


Se proporcionan en juegos que incluyen soportes, perno, tornillo y tuerca (MPG-R-SST-1) o soportes, tornillos y distanciador (MPG-R-SST-2/MPG-R-SST-3/MPG-R-SST-4).

Se suministra sin montar.

### **ACCESORIOS BAJO PEDIDO**


MPG-P: perno de fijación (419513 MPG-P16-M10x17) para su uso en combinación con soportes MPG-R-SST-2/MPG-R-SST-3/MPG-R-SST-4



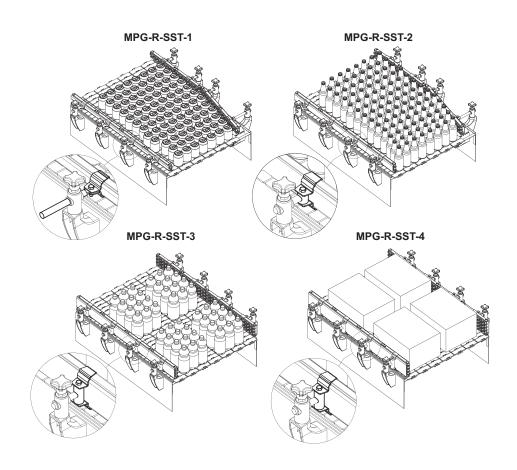



11

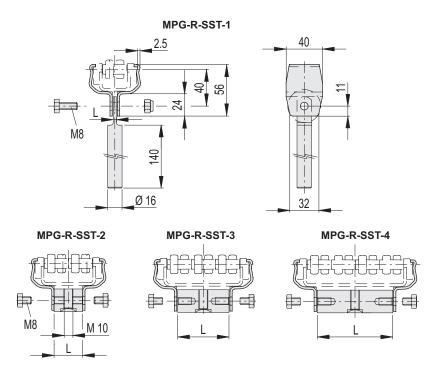

### MPG-R-SST-1 STAINLESS STEEL

Código	Descripción	L	Guías lineales	2,7
419352	MPG-R-SST-1	3.5	GLD-1-SST	220

MPG-R-SST-3			STAINLESS STEE		
Código	Descripción	L	Guías lineales	7,7	
419362	MPG-R-SST-3	56	GLD-3-SST	220	

MPG-R-SST-2			STAINLESS STEEL	
Código	Descripción	L	Guías lineales	7,7
419354	MPG-R-SST-2	31	GLD-2-SST	410

MPG-R-S	ST-4		ESS STEEL	
Código	Descripción	L	Guías lineales	4
419364	MPG-R-SST-4	82	GLD-4-SST	410