

Soportes para guías

Tecnopolímero y acero inoxidable

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

Tornillos y tuercas de acero inoxidable AISI 304.


- **MPG-C-S**: alojamientos para guías cilíndricas, sin pasador.
- **MPG-C-S-P**: alojamientos para guías redondas con pasador de acero inoxidable AISI 304.
- **MPG-T-S-P**: alojamientos para guías trapezoidales estándar, sin pasador.
- **MPG-T-S-P**: alojamientos para guías trapezoidales estándar con pasador de acero inoxidable AISI 304.
- **MPG-R-S**: alojamientos para guías rectangulares, sin pasador.
- **MPG-R-S-P**: alojamientos para guías rectangulares con pasador de acero inoxidable AISI 304.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES



Las ejecuciones MPG-T-S y MPG-T-S-P pueden utilizarse con guías laterales que posean un soporte de acero inoxidable AISI 304 con un espesor de 1,5 mm o 2 mm.



MPG-C-S



MPG-C-S-P

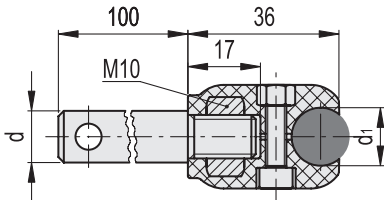

MPG-C-S


STAINLESS STEEL

Código	Descripción	d1	Δ
419810	MPG-C-S-8	8	38
419811	MPG-C-S-10	10	37
419812	MPG-C-S-12	12	35
419813	MPG-C-S-14	14	35

MPG-C-S-P

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	d	d1	Δ
419798	MPG-C-S-P12-8	12	8	128
419799	MPG-C-S-P12-10	12	10	127
419800	MPG-C-S-P12-12	12	12	126
419801	MPG-C-S-P12-14	12	14	125
419802	MPG-C-S-P14-8	14	8	162
419803	MPG-C-S-P14-10	14	10	161
419804	MPG-C-S-P14-12	14	12	160
419805	MPG-C-S-P14-14	14	14	159
419806	MPG-C-S-P16-8	16	8	198
419807	MPG-C-S-P16-10	16	10	197
419808	MPG-C-S-P16-12	16	12	196
419809	MPG-C-S-P16-14	16	14	195

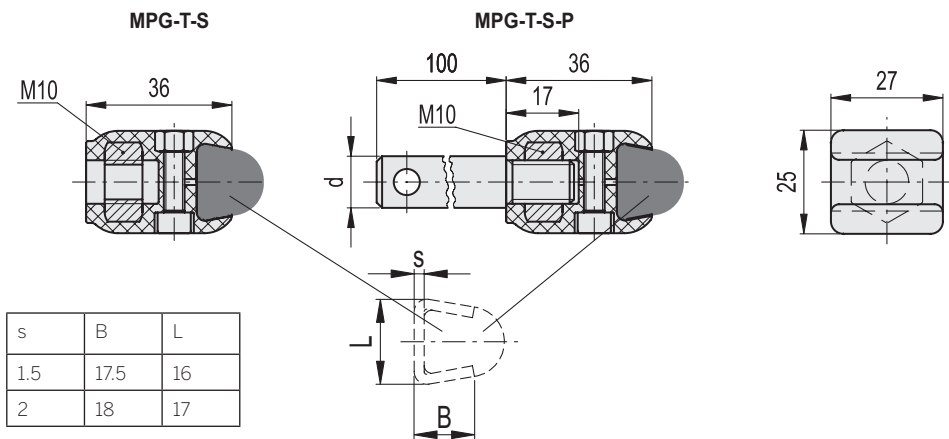

MPG-T-S


STAINLESS STEEL

Código	Descripción	⚖
419817	MPG-T-S	34

MPG-T-S-P

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	d	⚖
419814	MPG-T-S-P12	12	125
419815	MPG-T-S-P14	14	158
419816	MPG-T-S-P16	16	195

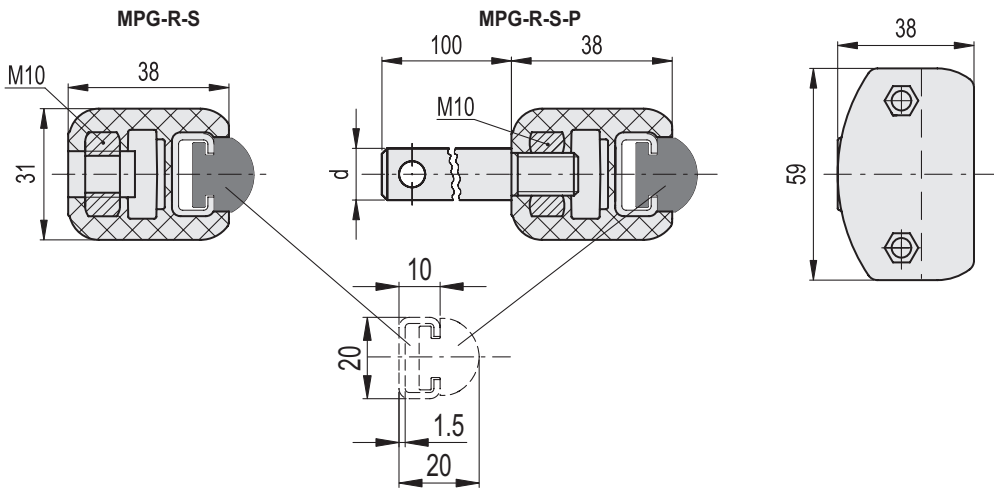

MPG-R-S

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	⚖
419827	MPG-R-S	69

MPG-R-S-P

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	d	⚖
419824	MPG-R-S-P12	12	125
419825	MPG-R-S-P14	14	158
419826	MPG-R-S-P16	16	195