

Asas encastrables con placa base rebajada

con muelle de retorno, tecnopolímero certificado como autoextinguible

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio con certificado autoextinguible UL-94-V0, color negro, acabado mate.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR

Agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana M4 (no suministrados).

PERNO DE ROTACIÓN Y RESORTES

Perno de acero inoxidable AISI 303. Resortes de acero inoxidable AISI 302.


DATOS TÉCNICOS

La certificación "V0" según UL-94 V (Underwriters Laboratories) (ver Datos Técnicos en página -) indica que en una muestra de material plástico de forma y dimensiones específicas, en posición vertical, la llama se extingue en 10 segundos sin generar gotas incandescentes. Los valores relativos a resistencia al izado (F1) y a la tracción (F2) indicados en la tabla son el resultado de pruebas de resistencia a la rotura realizadas con un equipo dinamométrico apropiado bajo las condiciones mostradas en la ilustración a una temperatura ambiente.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Realizar el agujero en el soporte según las dimensiones de la plantilla que aparecen en la tabla.




Plantilla de taladrado
(eliminar toda la rebaba de los agujeros antes de montar el asa)



x	y	f1	f2
135.6+0,1	65.4+0,1	116.4+/-0,1	79,3+/-0,1



ELESA Original design

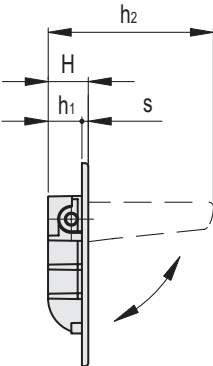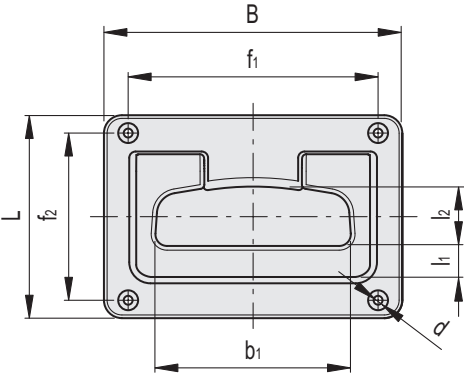

Código	Descripción	B	f1	f2	L	H	h1	h2	b1	l1	l2	s	d	F1 [N]	F2 [N]	△
150501	MPR.141-AE-V0-C9	141.5	118.5	79	96	19	16	63	90	16.5	29	3	4.2	1900	1900	148