

Manillas plegables
encastradas

con muelle de retorno, tecnopolímero

MATERIAL

Cuerpo con orificios pasantes para tornillos de cabeza avellanada y manilla, de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro RAL 9005 (C9) o gris RAL 7040 (C33), acabado mate. Llave de tecnopolímero de base poliamídica (PA), color gris-negro.

PERNO DE ROTACIÓN Y MUELLE DE RETORNO

Perno y muelle de acero INOX

MECANISMO DE BLOQUEO DE LA MANILLA

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro o gris. Muelle y tornillos de acero INOX. Cierre de tipo cuadro eléctrico (QE), inserto cuadrado (Q) para llave.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

El producto está pensado para evitar la apertura accidental de la manilla en situaciones en que pudiera suponer un obstáculo, por ejemplo, en caso de montaje sobre pavimento. El inserto cuadrado está dotado de una tapa de protección a ras que evita la acumulación de suciedad o líquidos.

DATOS TÉCNICOS

Los valores de resistencia a la elevación (F1), a la tracción (F2) y a la compresión (F3) indicados en la tabla han sido calculados durante deformación permanente mediante el correspondiente aparato dinamométrico en las condiciones de prueba representadas y a temperatura ambiente.

INSTRUCCIONES DE USO


Bloqueo: con la manilla en posición de cierre, introduzca la llave en su alojamiento con una ligera presión y gírela 90° en sentido contrario al de las agujas del reloj. Desbloqueo: introduzca la llave en su alojamiento con una ligera presión y gírela 90° en sentido de las agujas del reloj.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Perfore el alojamiento de la empuñadura de acuerdo con las dimensiones.




ELESA Original design

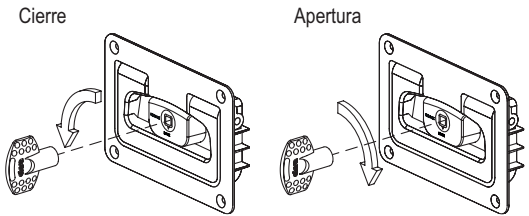


Indicador de perforación
(eliminar toda la rebaba de la perforación antes de montar el asa)



x	y	f1	f2
135+0,2	65+0,2	118±0,1	79±0,1



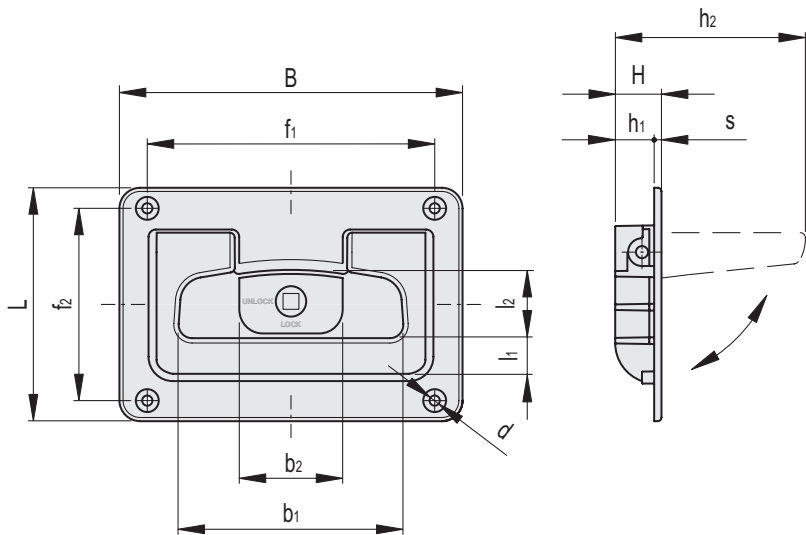

C9 C33
RAL9005 RAL7040

MPR-CH

Código	Descripción	B	L	d	f ₁	f ₂	b ₁	b ₂	l ₁	l ₂	H	h ₁	h ₂	s	F1 [N]	F2 [N]	F3 [N]	⚖
43856-C9	MPR.141-CH-QE-Q-C9	141	96	4.2	118	79	90	44.5	16.5	29	19	16	63	3	2000	1600	4000	160
43856-C33	MPR.141-CH-QE-Q-C33	141	96	4.2	118	79	90	44.5	16.5	29	19	16	63	3	2000	1600	4000	160



Asas