

## Manillas plegables encastradas

con resorte de retorno, tecnoplímero, fácil limpieza

### MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color blanco parecido a RAL 9002, acabado mate.

### EJECUCIÓN ESTÁNDAR

Agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana M4 o M5 (no suministrados).

### PERNO DE ROTACIÓN Y RESORTES

Perno de acero inoxidable AISI 303. Resortes de acero inoxidable AISI 302.

### DATOS TÉCNICOS

Los valores relativos a resistencia al izado (F1) y a la tracción (F2) indicados en la tabla son el resultado de pruebas de resistencia a la rotura realizadas con un equipo dinamométrico apropiado bajo las condiciones mostradas en la ilustración a una temperatura ambiente.



### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Realizar el agujero en el soporte según las dimensiones de la plantilla que aparecen en la tabla.




ELESA Original design

Plantilla de taladrado  
(eliminar toda la rebaba de los agujeros antes de montar el asa)



|         | x                   | y                  | f1                    | f2                   |
|---------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| MPR.141 | 135 <sup>+0.2</sup> | 65 <sup>+0.2</sup> | 118 <sup>+/-0.1</sup> | 79 <sup>+/-0.1</sup> |
| MPR.167 | 158 <sup>-0.2</sup> | 86 <sup>-0.2</sup> | 141 <sup>+/-0.1</sup> | 98 <sup>+/-0.1</sup> |

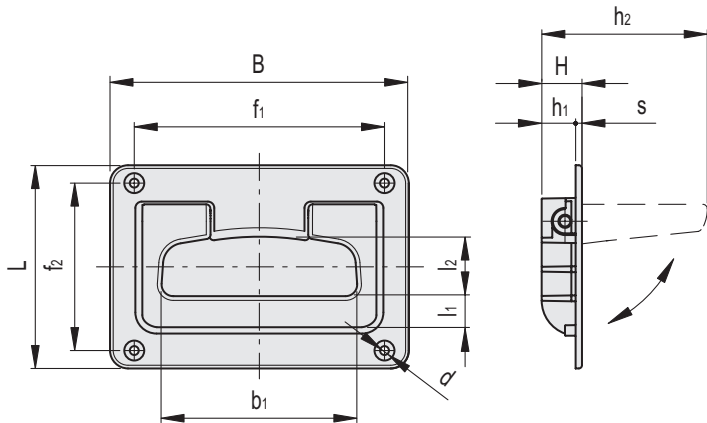

| Código | Descripción   | B   | f1  | f2 | L   | H  | h1 | h2 | b1  | l1   | l2 | s | d   | F1 [N] | F2 [N] | △   |
|--------|---------------|-----|-----|----|-----|----|----|----|-----|------|----|---|-----|--------|--------|-----|
| 151061 | MPR.141-CLEAN | 141 | 118 | 79 | 96  | 19 | 16 | 63 | 90  | 16.5 | 29 | 3 | 4.2 | 1650   | 2400   | 146 |
| 151065 | MPR.167-CLEAN | 167 | 141 | 98 | 116 | 21 | 18 | 78 | 105 | 17   | 43 | 3 | 5.2 | 2000   | 2700   | 214 |