

# Asas plegables encastrables para montaje con tornillos, tecnopolímero

**CUERPO**

Tecnopolímero de base acetil (POM), color negro, acabado mate, alta resistencia a los rayos UV.

**EMPUÑADURA**

SUPER tecnopolímero de poliamida (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate, alta resistencia a los rayos UV.  
Muelle de acero inoxidable AISI 316.  
Perno giratorio de acero inoxidable AISI 316.

**ARANDELAS**

SUPER tecnopolímero de poliamida (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate, alta resistencia a los rayos UV.  
Tornillos autorroscantes Ø3.5 de acero inoxidable AISI 316 (incluidos).

**EJECUCIONES ESTÁNDAR**

- **MRH.80-6**: montaje en paneles de grosor máximo de 6 mm.
- **MRH.80-12**: montaje en paneles de componentes intercalados de grosores entre 6 mm y 12 mm.

**CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES**

El asa MRH se presenta completamente encastrada.  
Al pulsar el botón abatible, el asa saldrá de su lugar gracias a un mecanismo de accionamiento, lo que permite la apertura de paneles de cierre, cajones, etc.

**DATOS TÉCNICOS**




Resistencia a la aplicación de una carga de tracción: los valores  $F_1$ , indicados en la tabla se obtuvieron durante ensayos de rotura realizados en las condiciones de prueba representadas y a temperatura ambiente.

**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

- Realizar el agujero en el soporte según las dimensiones de la plantilla que aparecen en la tabla.
- Eliminar toda la rebaba de los agujeros antes de montar el asa.
- Introduzca hasta el tope el cuerpo del asa en el orificio.
- Coloque las arandelas de fijación mediante los tornillos autorroscantes (incluidos en el suministro) hasta el tope. Se sugiere un par de apriete de 1 Nm.



ELESA Original design

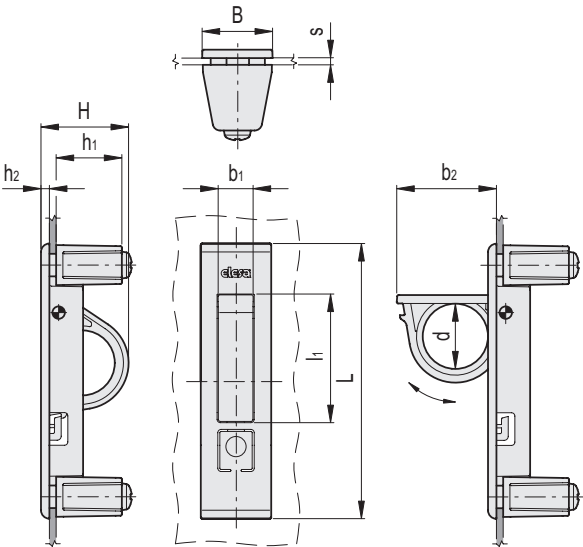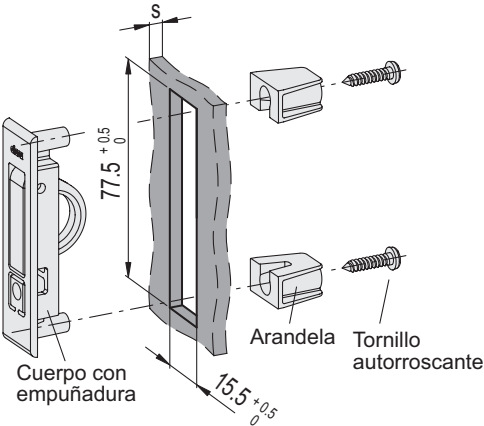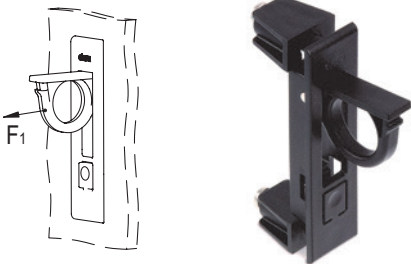

| Código | Descripción | B  | L  | H  | h1 | h2  | b1 | b2 | l1 | s      | d    | F1 [N] | ⚖️ |
|--------|-------------|----|----|----|----|-----|----|----|----|--------|------|--------|----|
| 43701  | MRH.80-6    | 21 | 82 | 26 | 19 | 2.5 | 10 | 30 | 38 | 1 ÷ 6  | 19.5 | 400    | 24 |
| 43706  | MRH.80-12   | 21 | 82 | 26 | 19 | 2.5 | 10 | 30 | 38 | 6 ÷ 12 | 19.5 | 400    | 25 |