

Manillas graduables

Tecnopolímero

CUERPO DE LA PALANCA

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.

PULSADOR

Tecnopolímero en color negro-grisáceo o naranja, acabado brillante.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

Elemento de fijación en tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio con pasador de retención, color negro, con moleteado en la parte saliente para facilitar el enroscado inicial. Muelle de retorno en acero inoxidable AISI 302.

- **MRT-B:** inserto de latón, agujero ciego roscado.
- **MRT-SST:** inserto de acero inoxidable AISI 303, agujero ciego roscado.
- **MRT-p:** espárrago roscado de acero cincado, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947 : ISO 4753 (ver Datos técnicos en página).
- **MRT-SST-p:** Espárrago roscado de acero inoxidable AISI 303, extremo plano achaflanado UNI 947: ISO 4753 (véase Datos técnicos en página).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Manilla graduable plana, configuración abierta para evitar el asentamiento de cualquier depósito de residuos antihigiénicos o rasguños y suciedad.

Especialmente adecuada cuando el ángulo de giro de la palanca es reducido debido a falta de espacio.

Comparada con otros tipos de manillas graduables con tornillo de retención de metal, esta solución ofrece:

- absoluto aislamiento eléctrico del operario
- sin partes visibles en acero que se puedan oxidar
- liberación más cómoda de la palanca.

RESISTENCIA A LA FATIGA

Véase ERX.(en la página).

INSTRUCCIONES DE USO

Para bloquear, levantar la palanca para soltar los dientes del dispositivo de bloqueo y llevarla nuevamente a la posición inicial. Al soltar la palanca, el muelle de retorno hace que engranen automáticamente los dientes.




* Completar con el código del color: 140111-C1 MRT.42-B-M5-C1

C1
RAL7021

C2
RAL2004



MRT-B
MRT-SST

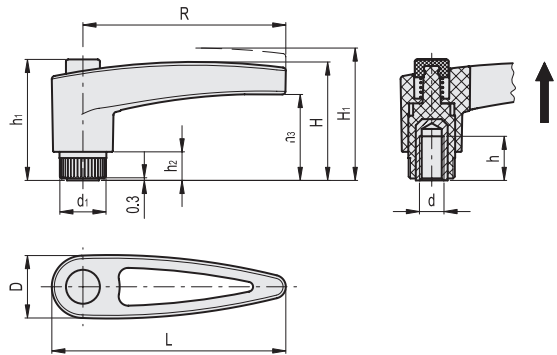


MRT-B

Código	Descripción	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	N.º de dientes	🔧
140111-*	MRT.42-B-M5-*	43	M5	51	16	28	31.5	10	29	6	21.5	12	18	10
140112-*	MRT.42-B-M6-*	43	M6	51	16	28	31.5	10	29	6	21.5	12	18	9
140121-*	MRT.65-B-M6-*	64.5	M6	74.5	20	37	41	12	38	9	27	15	20	21
140122-*	MRT.65-B-M8-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	13	38	9	27	15	20	22
140131-*	MRT.80-B-M8-*	79.5	M8	92	25	45	49	20	47	11	34.5	18.5	24	41
140132-*	MRT.80-B-M10-*	79.5	M10	92	25	45	49	18	47	11	34.5	18.5	24	40
140133-*	MRT.80-B-M12-*	79.5	M12	92	25	45	49	17	47	11	34.5	18.5	24	39

MRT-SST

Código	Descripción	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	N.º de dientes	🔧
140616-*	MRT.42-SST-M6-*	43	M6	51	16	28	31.5	10	29	6	21.5	12	18	9
140622-*	MRT.65-SST-M8-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	13	38	9	27	15	20	22
140626-*	MRT.80-SST-M10-*	79.5	M10	92	25	45	49	17	47	11	34.5	18.5	24	40

STAINLESS STEEL

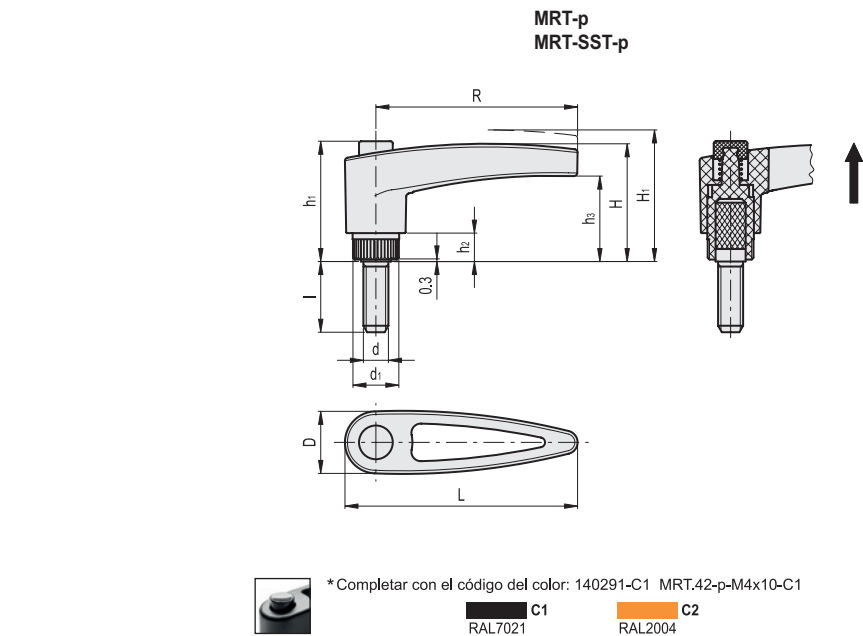

MRT-p

Código	Descripción	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	N.º de dientes	🔗
140291.*	MRT.42-p-M4x10-*	43	M4	51	16	28	31.5	29	6	21.5	12	10	18	9
140303.*	MRT.42-p-M5x20-*	43	M5	51	16	28	31.5	29	6	21.5	12	20	18	12
140311.*	MRT.42-p-M6x10-*	43	M6	51	16	28	31.5	29	6	21.5	12	10	18	12
140312.*	MRT.42-p-M6x16-*	43	M6	51	16	28	31.5	29	6	21.5	12	16	18	13
140313.*	MRT.42-p-M6x20-*	43	M6	51	16	28	31.5	29	6	21.5	12	20	18	14
140315.*	MRT.42-p-M6x30-*	43	M6	51	16	28	31.5	29	6	21.5	12	30	18	16
140351.*	MRT.65-p-M8x16-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	16	20	31
140352.*	MRT.65-p-M8x20-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	20	20	32
140353.*	MRT.65-p-M8x25-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	25	20	33
140354.*	MRT.65-p-M8x30-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	30	20	34
140356.*	MRT.65-p-M8x40-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	40	20	37
140358.*	MRT.65-p-M8x50-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	50	20	40
140360.*	MRT.65-p-M8x60-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	60	20	43
140362.*	MRT.65-p-M8x70-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	70	20	46
140364.*	MRT.65-p-M8x80-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	80	20	49
140381.*	MRT.80-p-M10x20-*	79.5	M10	92	25	45	49	47	11	34.5	18.5	20	24	54
140383.*	MRT.80-p-M10x30-*	79.5	M10	92	25	45	49	47	11	34.5	18.5	30	24	57
140385.*	MRT.80-p-M10x40-*	79.5	M10	92	25	45	49	47	11	34.5	18.5	40	24	60
140386.*	MRT.80-p-M10x50-*	79.5	M10	92	25	45	49	47	11	34.5	18.5	50	24	63
140403.*	MRT.80-p-M12x30-*	79.5	M12	92	25	45	49	47	11	34.5	18.5	30	24	58
140407.*	MRT.80-p-M12x50-*	79.5	M12	92	25	45	49	47	11	34.5	18.5	50	24	65

MRT-SST-p

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	N.º de dientes	🔗
140671.*	MRT.42-SST-p-M6x16-*	43	M6	51	16	28	31.5	29	6	21.5	12	16	18	13
140672.*	MRT.42-SST-p-M6x20-*	43	M6	51	16	28	31.5	29	6	21.5	12	20	18	14
140674.*	MRT.42-SST-p-M6x30-*	43	M6	51	16	28	31.5	29	6	21.5	12	30	18	16
140691.*	MRT.65-SST-p-M8x16-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	16	20	31
140692.*	MRT.65-SST-p-M8x20-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	20	20	32
140694.*	MRT.65-SST-p-M8x30-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	30	20	34
140695.*	MRT.65-SST-p-M8x40-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	40	20	37
140701.*	MRT.80-SST-p-M10x20-*	79.5	M10	92	25	45	49	47	11	34.5	18.5	20	24	54
140702.*	MRT.80-SST-p-M10x30-*	79.5	M10	92	25	45	49	47	11	34.5	18.5	30	24	57
140703.*	MRT.80-SST-p-M10x40-*	79.5	M10	92	25	45	49	47	11	34.5	18.5	40	24	60