

Terminales para tubos cuadrados

elemento de nivelación con altura ajustable, tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), de color negro, acabado mate.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES


Casquillo de extremo de tubos cuadrados con elemento de nivelación de altura ajustable.

El montaje puede realizarse simplemente colocando el casquillo de extremo y encajándolo dentro del tubo, sin necesidad de tornillos ni otros elementos de fijación.



NDA.Q-20 ÷ NDA.Q-25

NDA.Q-30 ÷ NDA.Q-50

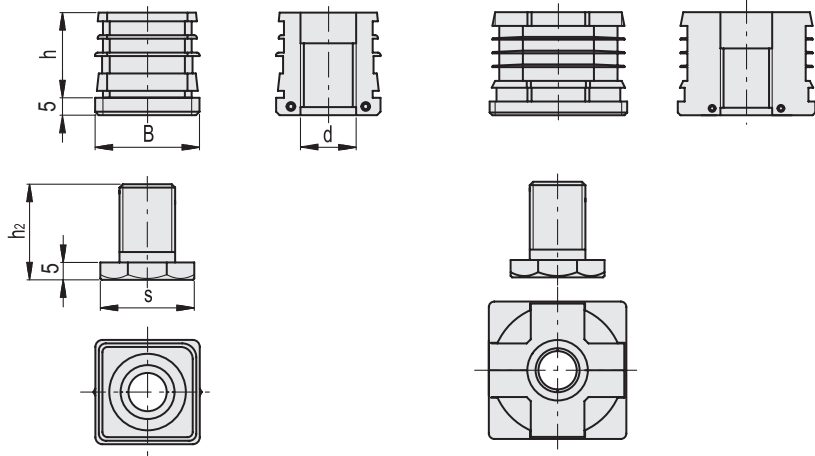

La geometría del casquillo en la zona que está insertada en el tubo puede variar para las diferentes dimensiones.

Código	Descripción	B	d	h	h2	s	Diámetro exterior del tubo	Diámetro interior del tubo min-max	Espesor min-max	Carga estática máxima* [N]	⚖️
430401	NDA.Q-20-M12x30	20	M12	34	32	SW19	20	17-16	1.5-2	1000	9
430406	NDA.Q-22-M12x30	22	M12	34	32	SW19	22	19-18	1.5-2	1000	11
430411	NDA.Q-25-M12x30	25	M12	34	32	SW19	25	22-21	1.5-2	1000	14
430416	NDA.Q-25-M16x30	25	M16	34	37	SW27	25	22-21	1.5-2	1500	15
430421	NDA.Q-30-M16x30	30	M16	25	37	SW27	30	27-26	1.5-2	1500	20
430426	NDA.Q-30-M22x30	30	M22	26	35	SW27	30	27-26	1.5-2	2500	16
430431	NDA.Q-35-M22x30	35	M22	34	35	SW27	35	32-31	1.5-2	2500	21
430436	NDA.Q-40-M22x30	40	M22	33	35	SW27	40	37-36	1.5-2	2500	30
430441	NDA.Q-45-M22x30	45	M22	34	35	SW27	45	42-41	1.5-2	2500	34
430446	NDA.Q-50-M22x30	50	M22	34	35	SW27	50	48-47	1-1.5	2500	42

* El valor se refiere a pruebas de laboratorio llevadas a cabo con una carga aplicada verticalmente al elemento de nivelación sin roscar del casquillo de 10 mm y apoyado en una superficie plana. El límite máximo de carga estática es el valor de carga estática aplicada por encima del cual se puede causar roturas en el material plástico, en determinadas condiciones de uso. Obviamente, a este valor se le debe aplicar un factor que tenga en cuenta la importancia y el nivel de seguridad de la aplicación específica.

