

Tuercas hexagonales autoblocantes



Con brida dentada, tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

La tuerca incorpora una brida dentada que sustituye a la arandela. Esto proporciona un agarre más seguro, en parte debido a la mayor superficie de contacto en comparación con una tuerca estándar. Se ha fabricado íntegramente con material aislante resistente a la corrosión y a los productos químicos. Se adecúa para aplicaciones en la construcción, la industria, la aeronáutica y la electrónica, así como en todos aquellos casos en los que se requiera reducir peso. El producto ha sido sometido a ensayos para verificar sus prestaciones mecánicas y dimensionales. Las ligeras variaciones de color son completamente normales y no afectan a la calidad del producto.

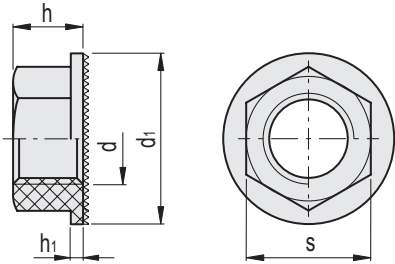

NTD

Código	Descripción	d	d ₁	s	h	h ₁	
504001	NTD-M5-TP-N	M5	11	8	6	1.5	1
504002	NTD-M6-TP-N	M6	13	10	6.5	2	1
504003	NTD-M8-TP-N	M8	17	13	8	2	1
504006	NTD-M10-TP-N	M10	22	16	10	2.5	1.5
504007	NTD-M12-TP-N	M12	27	18	13	3.5	2