

Indicadores de posición

relación fija, acero

CARCASA

Acero cincado brillante.

MARCO DEL VISOR

Acero inoxidable AISI 303.

VISOR

Cristal.

CUADRANTE

Aluminio anodizado mate natural.

Graduación en sentido horario (D) o antihorario (S), color negro.

LECTURA

La aguja negra indica los giros efectuados por el eje a partir desde la posición inicial (0); la aguja roja indica las fracciones de giro.

RELACIÓN

Para elegir el coeficiente, véase "Introducción a los indicadores de relación fija" (ver página 692).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES


Los indicadores de relación fija analógico-digitales pueden utilizarse con ejes en cualquier posición.
Ver la tabla para escoger el volante "Combinaciones posibles de volantes/mandos con indicadores" (ver página 693).

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

- Cuadrante especial con logotipo o graduaciones personalizadas.
- Relaciones especiales
- Una sola aguja.
- Visor de plexiglás en lugar de vidrio.



ELESA Original design

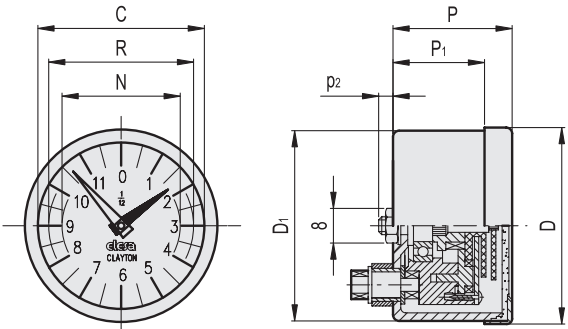

Series	D	P	D1	P1	p2	C	R	N	Δ
PA01	49.6	30	48.3	20.5	1.6	42	37	30	145
PA02	68.4	32	67.0	19.3	1.0	60	51	44	215
PA05	112.7	32	111.0	18.8	1.0	102	89	76	425

Ejemplo de descripción para pedido

PA01 - 0002 - D

Tipo

Paso

Sentido de giro

Graduación incremental

PA01

PA02

PA05

Relación	Descripción	Relación	Descripción	Relación	Descripción	Relación	Descripción
2	0002	12	0012	36	0036	100	0100
4	0004	15	0015	40	0040	120	0120
5	0005	16	0016	48	0048	150 *	0150
6	0006	20	0020	50	0050	200 *	0200
8	0008	24	0024	60	0060		
10	0010	30	0030	72	0072		

sentido horario D

sentido antihorario S

* Solamente disponible para PA02 y PA05