

Montaje lateral

para tapón roscado, tecnopolímero hasta 90°C

MATERIAL

- Filtro de llenado: tecnopolímero de base poliamídica (PA) con junta estanca de caucho sintético NBR.
- Brida: tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio con conector roscado con arandela plana de caucho sintético NBR.
- Cesto filtrante: tecnopolímero de base polipropilénica (PP).

COLOR

Negro, acabado mate

MONTAJE

Brida y cesto filtrante se encuentran fijados en la placa mediante seis tornillos autorroscantes de acero cincado brillante TC-N10 (Ø 4.8x19) UNI 6951-DIN 7971, suministrados con la brida. La placa está fijada al depósito mediante seis tornillos M6 y correspondientes arandelas (no incluidos). Par de torsión máximo recomendado: 8 Nm.

NOTA



El tapón de ventilación que debe acoplarse a la brida de llenado no está incluido con el suministro y debe pedirse por separado. Según los requisitos del cliente, se pueden utilizar tapones de ventilación tipo SFN., SFP., SFW..

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO


Filtro de llenado con brida roscada sin cesto filtrante (modelo PLRF).



ELESA Original design 

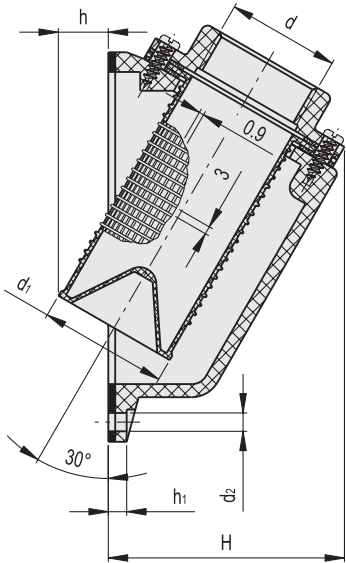

Plantilla de perforación



Código	Descripción	d	L	C	H	d1	d2	h	h1	f	f1	f2	
49411	PLRF+C	G 1¼	148,5	117	92	49	7	18	7	51	30	9	354