

Kits de montaje para perfiles

para las asas M.2000 y M.2000-SWM, SUPER-tecnopolímero

PLACAS

SUPER-tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

TORNILLOS

acero inoxidable AISI 304.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES


El kit PM-M.2000 permite la instalación de las asas M.2000 y M.2000-SWM en perfiles de medidas de 35 mm con ranura en T. Incluido en el suministro dos tornillos M6x12 con cabeza avellanada plana con ranura hexagonal para el montaje de las placas del asa. No se puede acceder a estos tornillos después de instalar el asa en el perfil.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



1. Montaje de las placas en el asa con tornillos M6x12.
2. Monte el asa en el perfil en la posición deseada utilizando tornillos de cabeza avellanada M6 (no incluidos en el suministro) y pernos adecuados para el tipo de cable en forma de T. GN 51B en la página - (no incluido en el suministro).

DATOS TÉCNICOS

Resistencia a la aplicación de una carga de tracción y resistencia al impacto: los valores F1, F2, L1 y L2 indicados en la tabla se obtuvieron durante ensayos de rotura realizados en las condiciones de prueba representadas y a temperatura ambiente.

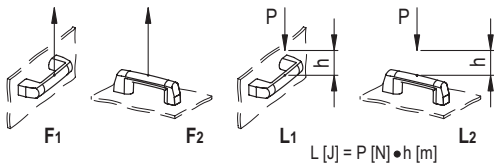

ELESA Original design

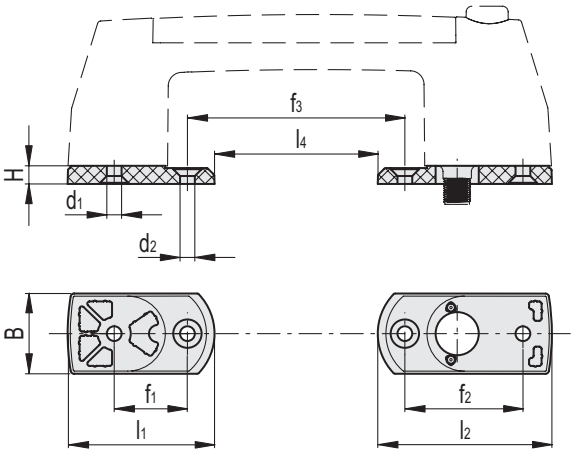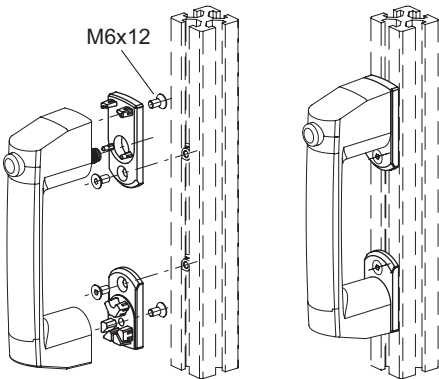

Código	Descripción	d1	d2	f1	f2	f3	H	B	l1	l2	l4	F1 [N]	F2 [N]	L2 [J]	L2 [J]	
15281	PM-M.2000/180	6.5	6.5	32.5	52	96	8	35.5	64.5	76.5	72	700	900	7	6	50