

Base espaciadora para bisagras

Zamac

MATERIAL

Zamac fundido a presión, revestimiento de resina epóxica, color negro, acabado mate.



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Las placas PMC permiten montar diferentes bisagras en una misma puerta/montante.

Por ejemplo, se puede combinar una bisagra con posiciones de encaje CFVT y una bisagra con interruptor de seguridad CFSW para crear una puerta que permanece abierta en ciertas posiciones y con una función de seguridad en caso de apertura accidental (ver Fig.1).



Fig. 1

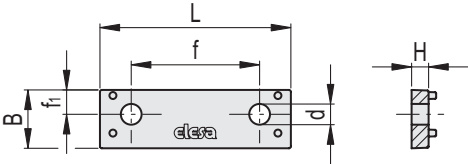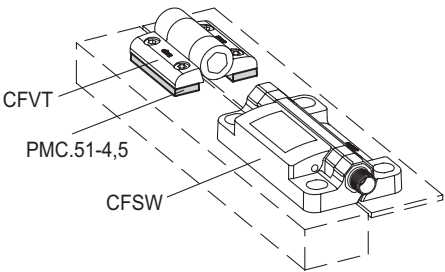

Código	Descripción	L	B	d	f	f1	H	⚖
51871	PMC.51-4,5	50.5	15.5	5.2	34	6.5	4.5	17
51876	PMC.53-2,5	52.5	21.5	6.5	34	9	2.5	14
51877	PMC.53-4,5	52.5	21.5	6.5	34	9	4.5	23
51881	PMC.67-2,5	67	12.5	6.2	48	4	2.5	11

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Coloque la placa entre la bisagra y la puerta/montante presionando para que los centradores de la placa encajen en la bisagra (ver Fig.2). Durante el montaje, asegúrese de que las bisagras estén colocadas a lo largo del mismo eje.

Para determinar qué placa y qué bisagras utilizar, consulte la "Tabla de posibles combinaciones".

Compruebe el correcto funcionamiento de las bisagras antes de su uso.




Tabla de combinaciones posibles			
	CFMR Bisagras con resorte + PMC.67-2.5		CFSW Bisagra con interruptor de seguridad incorporado
	CFMR Bisagras con resorte + PMC.67-2.5		CFMW Bisagras
	CFVT Bisagras con tope + PMC.51-4.5		CFSW Bisagra con interruptor de seguridad incorporado
	CFVT Bisagras con tope + PMC.51-4.5		CFMW Bisagras
	CFSQ Bisagra con interruptor de seguridad incorporado + PMC.53-4.5		CFMR Bisagras con resorte
	CFMQ Bisagras + PMC.53-4.5		CFMR Bisagras con resorte
	CFSQ Bisagra con interruptor de seguridad incorporado + PMC.53-2.5		CFVT Bisagras con tope
	CFMQ Bisagras + PMC.53-2.5		CFVT Bisagras con tope
	CFMR Bisagras con resorte + PMC.67-2.5		CFVT Bisagras con tope + PMC.51-4.5

