

Posicionadores de muelle

Cuerpo de SUPER-tecnopolímero Visually Detectable

CUERPO ROSCADO

SUPER tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005.

ÉMBOLO

Acero inoxidable AISI 303.
Se recomienda tolerancia en H7 para agujero en coincidencia.

POMO

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resiliencia, color azul RAL 5005, acabado mate.
Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).

ANILLO DE RETENCIÓN (MUELLE)

acero inoxidable AISI 303.

CONTRATUERCA

NTT-VD: SUPER tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005.
Disponible también como accesorio que se vende por separado (véase tabla).

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **PMT.100-SST-A-VD:** sin contratuerca.
- **PMT.100-SST-AK-VD:** con contratuerca, suministrada sin montar.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES


- El color azul RAL 5005 es fácilmente visible en caso de contaminación accidental de alimentos.
- Resistente a varios ciclos de lavado con disolventes y otros agentes químicos, por eso es adecuado para aplicaciones de sectores como el farmacéutico o el alimentario.
- Material anticorrosivo: adecuado incluso en contacto con líquido o humedad.
- El producto combina una gran ligereza y una gran resistencia mecánica.
- El cuerpo roscado de SUPER-tecnopolímero del émbolo ofrece un factor de fricción bajo que favorece a la carrera del émbolo; no se requiere mantenimiento mediante lubricación FDA.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

NTT-VD: SUPER tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005.

OTRA EJECUCIÓN ESTÁNDAR

PMT.101-SST-VD: (ver página -) posicionadores con posición de bloqueo.



NTT-VD


Código	Descripción
191083	NTT-M10x1-VD
191085	NTT-M12x1,5-VD
191087	NTT-M16x1,5-VD
191089	NTT-M20x1,5-VD




ELESA Original design

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Asegúrese de que no queden en el agujero roscado residuos del mecanizado para el montaje del posicionador de muelle (véase fig. 1). No haga bisel en el agujero (véase fig. 2).
SUPER-tecnopolímero, un producto de la tecnología de ELESA. Dimensiones según los estándares de GN 617, de acuerdo con Otto Ganter GmbH Co. KG.

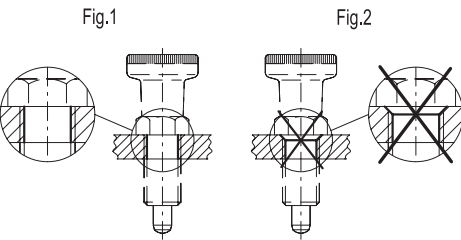

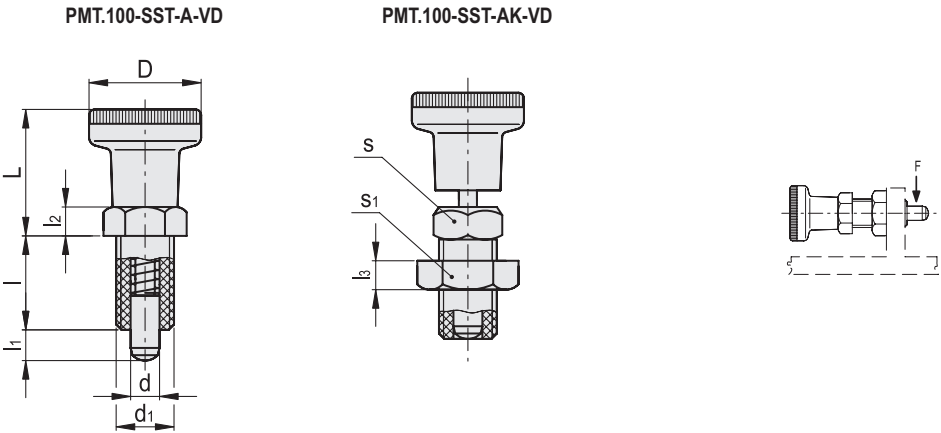

PMT.100-SST-A-VD

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	d Émbolo -0.15 -0.1 Agujero H7	d1	L	D	I	l1	l2	s	[N]*[N]#	Unidad de par de torsión máx.	Carga estática a rotura F [N]	
194551	PMT.100-SST-5-M10x1-A-VD	5	M10x1	23	21	17	5	5	12	7 17	5	1800	10
194552	PMT.100-SST-6-M12x1,5-A-VD	6	M12x1.5	28	25	20	6	6	14	9 24	10	2900	20
194561	PMT.100-SST-8-M16x1,5-A-VD	8	M16x1.5	35	31	26	8	8	19	11 30	18	4400	37
194562	PMT.100-SST-10-M20x1,5-A-VD	10	M20x1.5	37	31	33	10	10	22	19 45	25	6800	55

PMT.100-SST-AK-VD

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	d Émbolo -0.15 -0.1 Agujero H7	d1	L	D	I	l1	l2	l3	s	s1	[N]*[N]#	Unidad de par de torsión máx.	Carga de estática a rotura F [N]	⚖️
194571	PMT.100-SST-5-M10x1-AK-VD	5	M10x1	23	21	17	5	5	7	12	16	7 17	5	1800	13
194572	PMT.100-SST-6-M12x1,5-AK-VD	6	M12x1.5	28	25	20	6	6	8	14	19	9 24	10	2900	23
194581	PMT.100-SST-8-M16x1,5-AK-VD	8	M16x1.5	35	31	26	8	8	10	19	24	11 30	18	4400	42
194582	PMT.100-SST-10-M20x1,5-AK-VD	10	M20x1.5	37	31	33	10	10	11	22	30	19 45	25	6800	63

*Precarga del muelle
Máxima carga del muelle

