

Posicionadores de muelle

Posición de bloqueo, cuerpo de SUPER-tecnopolímero Visually Detectable

CUERPO ROSCADO

SUPER tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005.

ÉMBOLO

Acero inoxidable AISI 303.

Se recomienda tolerancia en H7 para agujero en coincidencia.

POMO

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resiliencia, color azul RAL 5005, acabado mate.

Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).

ANILLO DE RETENCIÓN (MUELLE)

acero inoxidable AISI 303.

CONTRATUERCA

NTT-VD: SUPER tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005.

Disponible también como accesorio que se vende por separado (véase tabla).

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- PMT.101-SST-A-VD: sin contratuerca.
- PMT.101-SST-AK-VD: con contratuerca, suministrada sin montar.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- El color azul RAL 5005 es fácilmente visible en caso de contaminación accidental de alimentos.
- Resistente a varios ciclos de lavado con disolventes y otros agentes químicos, por eso es adecuado para aplicaciones de sectores como el farmacéutico o el alimentario.
- Material anticorrosivo: adecuado incluso en contacto con líquido o humedad.
- El producto combina una gran ligereza y una gran resistencia mecánica.
- El cuerpo roscado de SUPER-tecnopolímero del émbolo ofrece un factor de fricción bajo que favorece a la carrera del émbolo; no se requiere mantenimiento mediante lubricación FDA.
- Los dientes de parada (para la posición de bloqueo) hechos de SUPER tecnopolímero; sin riesgo de incautación o desgaste.

OTRA EJECUCIÓN ESTÁNDAR

PMT.100-SST-VD: (ver página -) posicionadores sin posición de bloqueo.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

NTT-VD: SUPER tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005.





ELESA Original design


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Asegúrese de que no queden en el agujero roscado residuos del mecanizado para el montaje del posicionador de muelle (véase fig. 1). No haga bisel en el agujero (véase fig. 2).

SUPER-tecnopolímero, un producto de la tecnología de ELESA. Dimensiones según los estándares de GN 617, de acuerdo con Otto Ganter GmbH Co. KG.

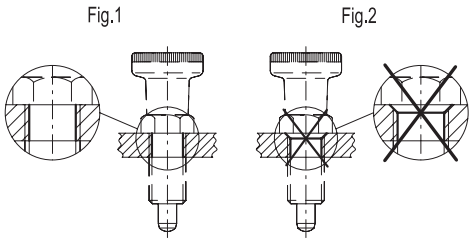

Código	Descripción
191083	NTT-M10x1-VD
191085	NTT-M12x1,5-VD
191087	NTT-M16x1,5-VD
191089	NTT-M20x1,5-VD

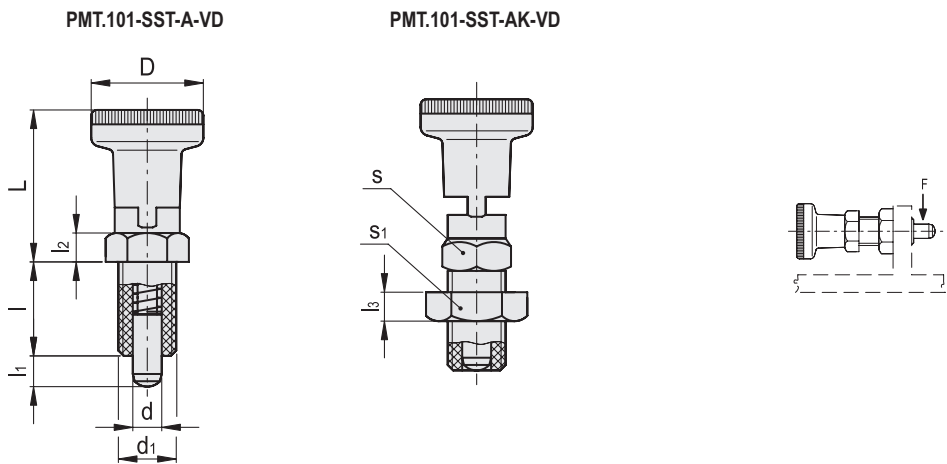

PMT.101-SST-A-VD

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	d Émbolo -0.15 -0.1 Agujero H7	d1	L	D	I	l1	l2	s	[N]*	[N]#	Unidad de par de torsión máx.	Carga estática a rotura F [N]	⚖
194651	PMT.101-SST-5-M10x1-A-VD	5	M10x1	29	21	17	5	5	12	7	17	5	1800	11
194652	PMT.101-SST-6-M12x1,5-A-VD	6	M12x1.5	35	25	20	6	6	14	9	24	10	2900	20
194661	PMT.101-SST-8-M16x1,5-A-VD	8	M16x1.5	43	31	26	8	8	19	11	30	18	4400	40
194662	PMT.101-SST-10-M20x1,5-A-VD	10	M20x1.5	48	31	33	10	10	22	19	45	25	6800	61

PMT.101-SST-AK-VD

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	d Émbolo -0.15 -0.1 Agujero H7	d1	L	D	I	l1	l2	l3	s	s1	[N]*	[N]#	Unidad de par de torsión máx.	Carga estática a rotura F [N]	⚖
194671	PMT.101-SST-5-M10x1-AK-VD	5	M10x1	29	21	17	5	5	7	12	16	7	17	5	1800	13
194672	PMT.101-SST-6-M12x1,5-AK-VD	6	M12x1.5	35	25	20	6	6	8	14	19	9	24	10	2900	23
194681	PMT.101-SST-8-M16x1,5-AK-VD	8	M16x1.5	43	31	26	8	8	10	19	24	11	30	18	4400	45
194682	PMT.101-SST-10-M20x1,5-AK-VD	10	M20x1.5	48	31	33	10	10	11	22	30	19	45	25	6800	69

*Precarga del muelle

Máxima carga del muelle

