

Abrazadera para soporte de paneles y malla electrosoldada

montaje del panel sin necesidad de taladrarlo

MATERIAL

SUPER tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, acabado mate, color negro RAL 9005 (C9) o color gris RAL 7040 (C33).

ALMOHADILLAS ANTIVIBRANTES

Hecho de caucho NBR, dureza 90 Shore A, se suministran montados.

TUERCA Y TORNILLO

Tornillo de cabeza avellanada en acero inoxidable AISI 304 (UNI 5933) y tuerca de M5.

EJECUCIONES ESTÁNDAR


- **PPR:** Para el montaje de los paneles, sin elementos de amortiguación para vibraciones.
- **PPR-A:** Para el montaje de los paneles, con elementos de amortiguación para vibraciones.
- **PPR-R:** Para el montaje de malla electrosoldada tipo TEC® (diámetro máx. de rosca: 3 mm), sin elementos de amortiguación para vibraciones.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Montaje en perfiles de sección cuadrada de 25 mm
- Para el montaje no es necesario perforar los paneles.
- Elementos de amortiguación para vibraciones de caucho para garantizar un bloqueo perfecto del panel aunque no haya una tolerancia absoluta o en presencia de fuertes vibraciones.
- La distancia de 7,5mm del panel con respecto al perfil impide que existan zonas de acumulación de suciedad.
- Seguridad de conformidad con ISO 13857, párrafo 4.2.4.
- La distancia de seguridad (D) es la distancia mínima requerida entre la estructura de protección y el elemento de la máquina potencialmente peligrosa (Fig.1).

MONTAJE DE LA ABRAZADERA EN EL PERFIL

- Ajuste la abrazadera en el perfil y el panel o la malla electrosoldada utilizando el tornillo y la tuerca incluidos en el paquete.

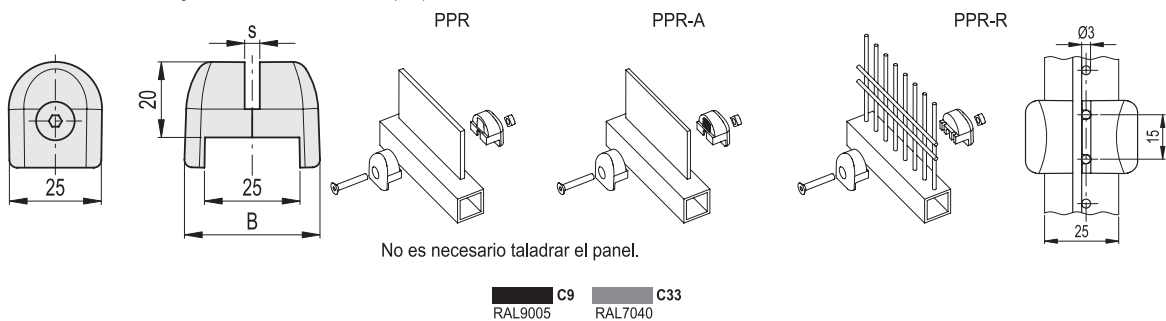

STAINLESS STEEL							
Código	Descripción	Código	Descripción	B	s* Grosor del panel	sl** Grosor del panel	C# [Nm]
49354-C9	PPR-4-C9	49354-C33	PPR-4-C33	36	4	3/16	2.5
49355-C9	PPR-5-C9	49355-C33	PPR-5-C33	37	5	-	2.5
49356-C9	PPR-6-C9	49356-C33	PPR-6-C33	38	6	1/4	2.5
49363-C9	PPR-A-3-C9	49363-C33	PPR-A-3-C33	36	2.5÷3.4	2.9÷3.9	2.5
49364-C9	PPR-A-4-C9	49364-C33	PPR-A-4-C33	37	3.5÷4.4	4.0÷4.6	2.5
49365-C9	PPR-A-5-C9	49365-C33	PPR-A-5-C33	38	4.5÷5.4	4.7÷5.9	2.5
49375-C9	PPR-R-5-C9	49375-C33	PPR-R-5-C33	37	5	-	2.5
49376-C9	PPR-R-6-C9	49376-C33	PPR-R-6-C33	38	6	-	2.5

Par máximo de apriete para el tronillo. s* para tubos cuadrados de 25 mm sl** Para tubos cuadrados de 1"