

Perfil para guías laterales

Para GLB, acero inoxidable

MATERIAL

Acero inoxidable AISI 304.




CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

El perfil PRA-GLB se utiliza para el montaje de las guías laterales GLB-1 y GLB-2 (Fig. 1).

Se suministra en barras de 1500 o 3000 mm de longitud sin taladrar para permitir su taladrado durante el montaje.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

- MPG-P: Espárrago
- MPG-V: tornillo con cabeza de martillo de acero zincado (véase GLA-1).

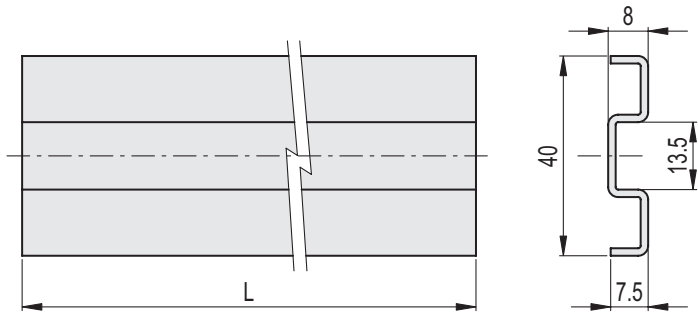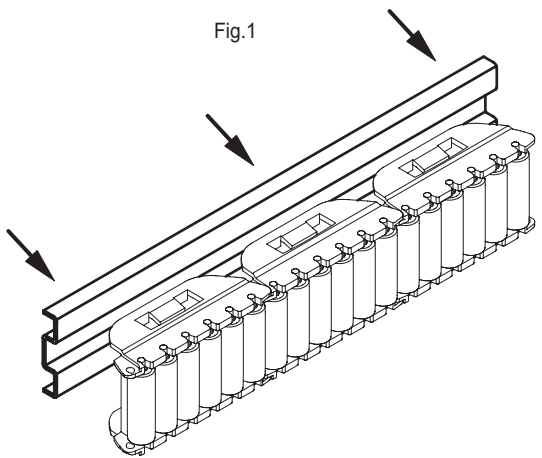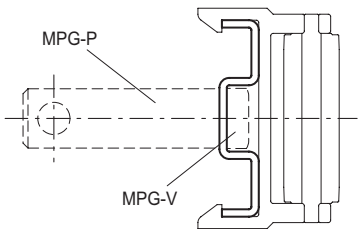

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	L	⚖️
419184	PRA-GLB-40-1500	1500	1008
419181	PRA-GLB-40-3000	3000	2020