RoHS UHMWPE +70° -50°

Perfiles guía de cadena tipo BL

Tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base polietilénica de peso molecular muy alto (UHMW-PE), color verde RAL 6032.


CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Se usan en el interior de transportadores o sistemas de transporte; la guía permite el movimiento de las cadenas conforme a la norma ISO 606 (DIN 8187).


El perfil BL tiene una geometría particular, con un diente de guía central y dos canales de alojamiento laterales. Esta forma envuelve casi por completo las placas de la cadena de rodillos, dejando expuesta solamente la parte superior del diente central para guiar el paso interior. Esta solución ofrece un aislamiento acústico excelente y reduce el ruido y las vibraciones de la cadena en movimiento.


Ideal para aplicaciones donde la cadena funciona en posición vertical o debe estar elevada respecto del plano de apoyo, como los ramales verticales de transportadores aéreos, elevadores de cadena o sistemas de izado de los sectores de la logística y el embalaje.

Se suministran en barras de 2 000 mm de longitud.

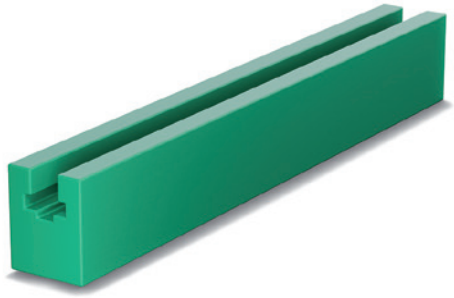

Ejemplo de aplicación



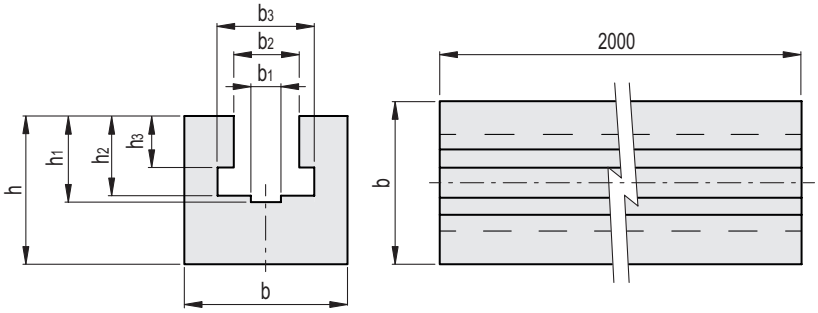

RCG-BL

Código	Descripción	Referencia ISO	Dimensiones de la cadena	h	h_1	h_2	h_3	b	b_1	b_2	b_3	⚖
506001-C71	RCG-BL-S-08-30-2000-C71	08 B1	1/2" x 5/16"	30	13.5	11.5	7.6	24	5	8.7	13.5	1440
506006-C71	RCG-BL-S-10-35-2000-C71	10 B1	5/8" x 3/8"	35	14.8	13.5	9.5	30	6	10.4	15.4	2100
506011-C71	RCG-BL-S-16-45-2000-C71	16 B1	1" x 17mm	45	26.8	25.7	17	40	9	16.1	24.4	2430

Modelos ELESA y GANTER, todos los derechos reservados según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.