
RoHS UHMWPE +70° -50°

Perfiles guía de cadena tipo C10P

Tecnopolímero

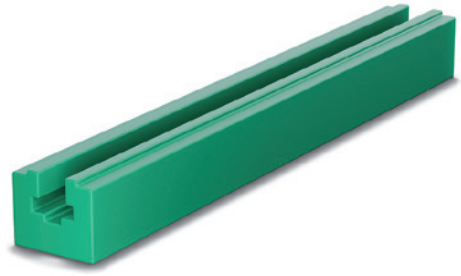


MATERIAL


Tecnopolímero de base polietilénica de peso molecular muy alto (UHMW-PE), color verde RAL 6032.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Se usan en el interior de transportadores o sistemas de transporte; la guía permite el movimiento de las cadenas conforme a la norma ISO 606 (DIN 8187).
El perfil C10P tiene una geometría particular, con un diente de guía central y dos canales de alojamiento laterales. Esta forma envuelve casi por completo las placas de la cadena de rodillos, dejando expuesta solamente la parte superior del diente central para guiar el paso interior. Esta solución ofrece un aislamiento acústico excelente y reduce el ruido y las vibraciones de la cadena en movimiento.
Se suministran en barras de 2 000 mm de longitud.

Ejemplo de aplicación



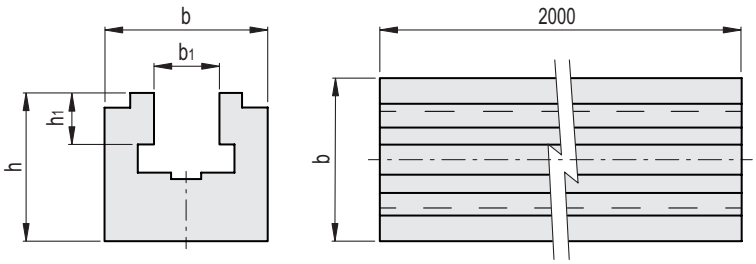

RCG-C10P

Código	Descripción	Referencia ISO	Dimensiones de la cadena	h	h_1	b	b_1	⚖
506031-C71	RCG-C10P-S-08-25-2000-C71	08 B1	1/2" x 5/16"	22.5	7.6	27	8.7	1193
506033-C71	RCG-C10P-S-10-25-2000-C71	10 B1	5/8" x 3/8"	22.5	9.5	27	10.4	1193
506035-C71	RCG-C10P-S-12-25-2000-C71	12 B1	3/4" x 7/16"	22.5	11.5	27	12.3	1300
506037-C71	RCG-C10P-S-16-25-2000-C71	16 B1	1" x 17mm	38.5	17	42	16.1	2900

Modelos ELESA y GANTER, todos los derechos reservados según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.