
RoHS UHMWPE +70° -50°

Perfiles guía de cadena tipo CE

Tecnopolímero

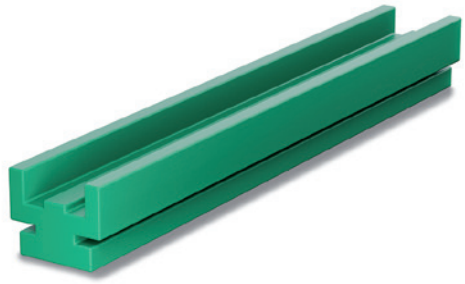

MATERIAL

Tecnopolímero de base polietilénica de peso molecular muy alto (UHMW-PE), color verde RAL 6032.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Se usan en el interior de transportadores o sistemas de transporte; la guía permite el movimiento de las cadenas conforme a la norma ISO 606 (DIN 8187).

El perfil sostiene, alinea y protege la cadena durante su movimiento, mejora sus prestaciones de desplazamiento reduciendo la fricción y evitando posibles oscilaciones.

La presencia de las paredes laterales tiene un efecto doble:

- crea un alojamiento donde la cadena puede desplazarse sin que pueda deslizarse lateralmente;
- reduce la posibilidad de que se incrusten suciedad y posibles detritos en las mallas de la cadena.

La presencia del rebaje inferior a C permite instalar el perfil RCG sobre la guía de montaje RCG-GU


Ideal para aplicaciones en que sea necesario realizar canales de desplazamiento a ras de los planos de transporte donde sobre la cadena se transportan palets, cajas o perfiles metálicos.


Se suministran en barras de 2 000 mm de longitud.

ACCESORIOS

RCG-GU: guías de montaje.

Ejemplo de aplicación



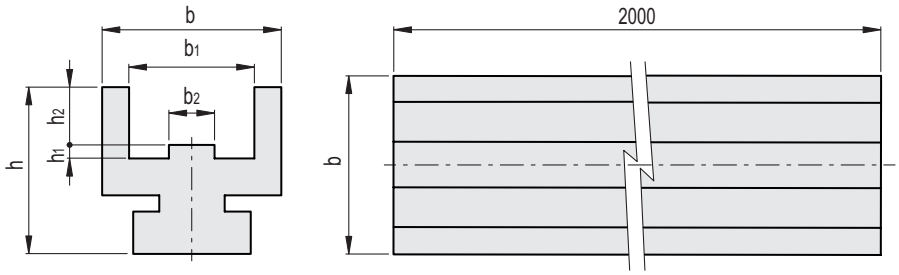

RCG-CE

Código	Descripción	h	h_1	h_2	b	b_1	b_2	Guía combinable	⚖
506051-C71	RCG-CE-S-08-25-2000-C71	24.5	7.2	2.2	30	20	7.4	RCG-GU-3	1464
506056-C71	RCG-CE-S-12-35-2000-C71	35	11.1	2.4	38	28	11.3	RCG-GU-5	1830
506061-C71	RCG-CE-S-16-40-2000-C71	40	16.5	3.5	51	41	16.5	RCG-GU-5	2200

elesa+Ganter

Modelos ELESA y GANTER, todos los derechos reservados según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.