RoHS UHMWPE +70° -50°

Perfiles guía de cadena tipo CP

Tecnopolímero

MATERIAL


Tecnopolímero de base polietilénica de peso molecular muy alto (UHMW-PE), color verde RAL 6032.


CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Se usa en el interior de transportadores o de sistemas de transporte; la guía completamente plana permite el desplazamiento de las cadenas de rodillos conforme a la norma ISO 606 (DIN 8187) y de cualquier otro tipo de cadena, incluso especial (por ejemplo, con pernos sobresalientes, pestañas soldadas o rodillos locos «fly roller»).
La superficie lisa del perfil permite su uso, además de en transportadores industriales convencionales como cadena guía, también en líneas de automatización como guía de desplazamiento lateral.
La presencia del rebaje inferior a C permite instalar el perfil RCG sobre la guía de montaje RCG-GU.
El perfil sostiene, alinea y protege la cadena durante su movimiento, mejora sus prestaciones de desplazamiento reduciendo la fricción y evitando posibles oscilaciones.
Se suministran en barras de 2 000 mm de longitud.

ACCESORIOS

RCG-GU: guías de montaje.

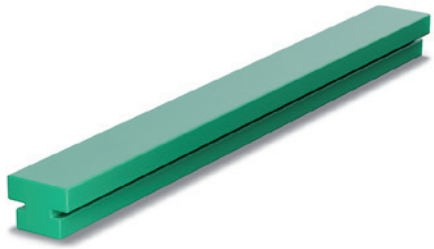

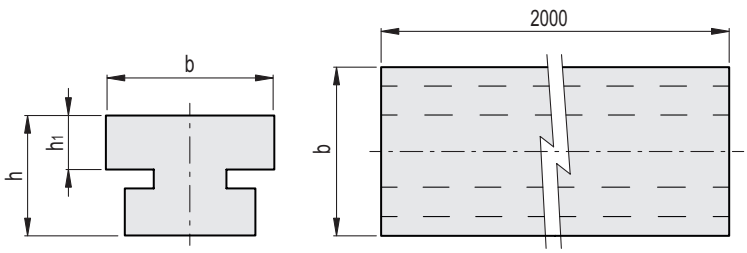

RCG-CP

Código	Descripción	h	h_1	b	Guía combinable	⚖
506081-C71	RCG-CP-3-10-2000-C71	10	4	20	RCG-GU-3	300
506083-C71	RCG-CP-3-15-2000-C71	15	7	20	RCG-GU-3	460
506085-C71	RCG-CP-3-20-2000-C71	20	12	20	RCG-GU-3	610
506091-C71	RCG-CP-5-10-2000-C71	10	3	28	RCG-GU-5	400
506093-C71	RCG-CP-5-15-2000-C71	15	6	28	RCG-GU-5	600
506095-C71	RCG-CP-5-20-2000-C71	20	12	28	RCG-GU-5	800
506101-C71	RCG-CP-9-10-2000-C71	10	3	38	RCG-GU-9	520
506103-C71	RCG-CP-9-15-2000-C71	15	6	38	RCG-GU-9	780
506105-C71	RCG-CP-9-20-2000-C71	20	12	38	RCG-GU-9	1040

elesa+Ganter

Modelos ELESA y GANTER, todos los derechos reservados según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.