
RoHS UHMWPE +70° -50°

Perfiles guía de cadena tipo CT

Tecnopolímero

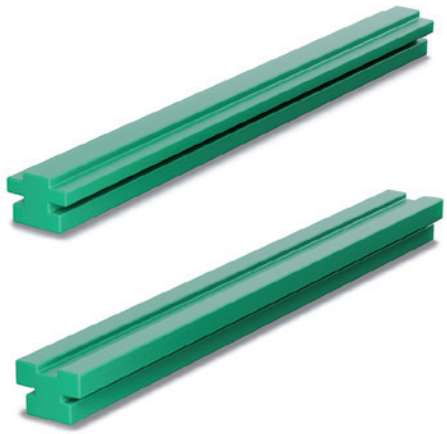

MATERIAL

Tecnopolímero de base polietilénica de peso molecular muy alto (UHMW-PE), color verde RAL 6032.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **RCG-CT-S:** perfil de diente de guía único para alojar cadena de rodillos simple.
- **RCG-CT-D:** perfil de diente de guía doble para alojar una cadena de rodillos doble.


CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Se usan en el interior de transportadores o sistemas de transporte; la guía permite el movimiento de las cadenas conforme a la norma ISO 606 (DIN 8187).
El perfil sostiene, alinea y protege la cadena durante su movimiento, mejora sus prestaciones de desplazamiento reduciendo la fricción y evitando posibles oscilaciones.
La presencia del rebaje inferior a C permite instalar el perfil RCG sobre la guía de montaje RCG-GU.
Se suministran en barras de 2 000 mm de longitud.

ACCESORIOS


RCG-GU: guías de montaje.

Ejemplo de aplicación

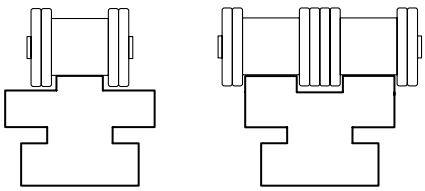


elesa+Ganter

Modelos ELESA y GANTER, todos los derechos reservados según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

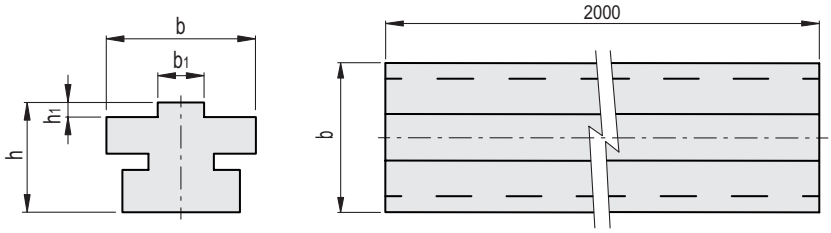

RCG-CT-S

Código	Descripción	Referencia ISO	Dimensiones de la cadena	h	h_1	b	b_1	Guía combinable	⚖
506141-C71	RCG-CT-S-08-15-2000-C71	08 B1	1/2" x 5/16"	15	2.2	20	7.4	RCG-GU-3	610
506143-C71	RCG-CT-S-10-15-2000-C71	10 B1	5/8" x 3/8"	15	2.6	20	9.2	RCG-GU-5	600
506145-C71	RCG-CT-S-16-15-2000-C71	16 B1	1" x 17mm	15	3.5	28	16.5	RCG-GU-9	600

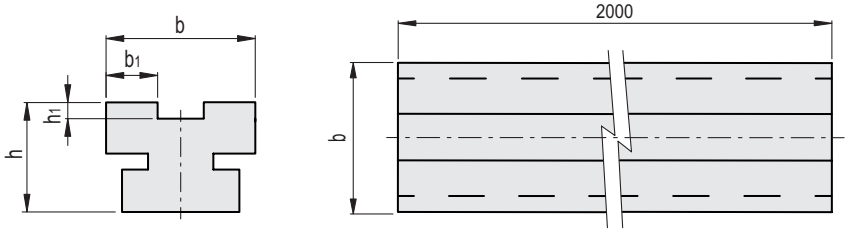

RCG-CT-D

Código	Descripción	Referencia ISO	Dimensiones de la cadena	h	h_1	b	b_1	Guía combinable	⚖
506131-C71	RCG-CT-D-06-15-2000-C71	06 B2	3/8" x 7/32"	15	1.5	15.7	5.4	RCG-GU-3	471
506136-C71	RCG-CT-D-08-15-2000-C71	08 B2	1/2" x 5/16"	15	2.2	21.4	7.4	RCG-GU-5	642

Modelos ELESA y GANTER, todos los derechos reservados según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.