Guías de montaje

Para perfiles guía de cadena RCG, acero o acero INOX

VERSIONES ESTÁNDAR
- **RCG-GU-ZN:** acero galvanizado.
- **RCG-GU-SST:** acero INOX AISI 304.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Soportes estructurales en C para colocar y fijar los distintos perfiles RCG

Disponibles en varias dimensiones para los distintos perfiles: RCG-GU-3 de sección reducida para cadenas pequeñas o espacios reducidos; RCG-GU-5 y RCG-GU-9 de sección media, usados generalmente en la automatización industrial ligera.

Se suministran en barras de 2 000 mm de longitud.


ACCESORIOS


RCG-CE: perfil guía de cadena tipo CE.
RCG-CT: perfil guía de cadena tipo CT.
RCG-CP: perfil guía de cadena tipo CP.




Ejemplo de aplicación

RCG-CE RCG-CT RCG-CP

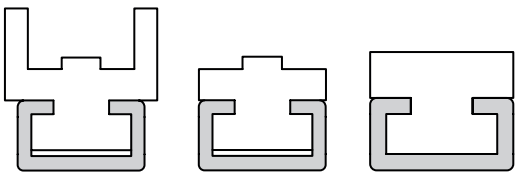



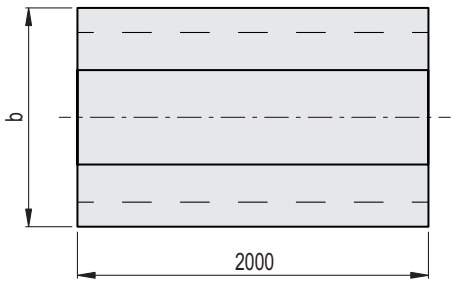

RCG-GU-ZN

Código	Descripción	h	b	b_1	s	⚖
506306	RCG-GU-3-20-10-2000-ZN	10	20	10	1.5	980
506316	RCG-GU-5-28-12-2000-ZN	12	28	14	2	1700
506326	RCG-GU-9-38-18-2000-ZN	18	38	22	2.5	3000

RCG-GU-SST **STAINLESS STEEL**

Código	Descripción	h	b	b_1	s	⚖
506301	RCG-GU-3-20-10-2000-SST	10	20	10	1.5	980
506311	RCG-GU-5-28-12-2000-SST	12	28	14	2	1700
506321	RCG-GU-9-38-18-2000-SST	18	38	22	2.5	3000

Modelos ELESA y GANTER, todos los derechos reservados según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.